


# IPP-82A0030MIA

Artikelnummer: 212715

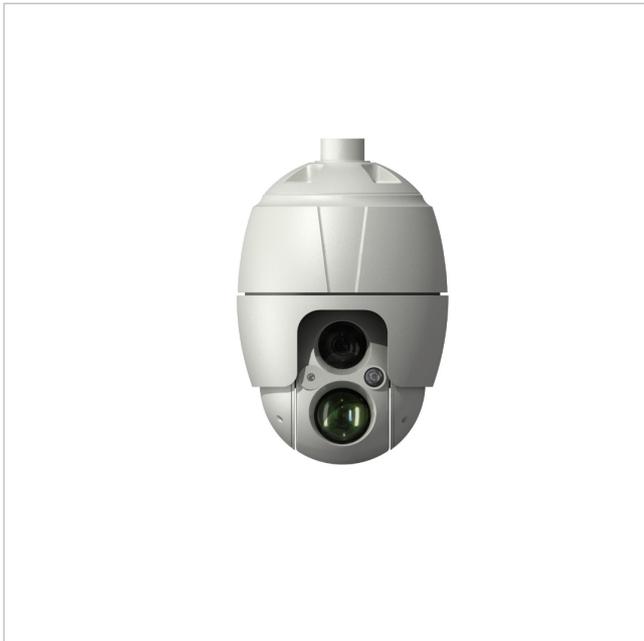

1/2,8" Netzwerk Dome, 1920x1080, Tag/Nacht, PTZ, 4,3-129mm, Infrarot, IP66

## Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS-Sensor

30x AF Zoom, 4,3~129mm / Digitaler Zoom

Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

VCA Video Analyse

Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

DIS (Digitale Bild Stabilisierung)

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

Alarmein- und Ausgänge, Kartenslot für microSD

High-PoE Midspan im Lieferumfang

## Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	315x201.38mm
Beleuchtung	Zoom Synchronisierte & Fixe IR LED ,5~60°, Infrarot, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	nein

# IPP-82A0030MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	28W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 300m
Gewicht	4,9kg
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja, ja
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Mirror Funktion	H-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	255 Presets
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	8 wählbare Touren
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Gesichtserkennung, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	Bitte verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen HiPoE+ Midspan um eine einwandfreie Funktion bei PoE Betrieb zu gewährleisten.

# IPP-82A0030MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Besonderheiten	Video Analyse Funktion,Wasserabweisende Beschichtung des Kamerafensters,Auto calibration (Origin Check)
<b>Kamera:</b>	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX291 ,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	2x ~ 8x,ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,Außen,Fluorescent,Glühbirne,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 120dB
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE
Kameraform	PTZ
<b>Lieferumfang:</b>	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,HiPoE+ Midspan (Betriebsspannung 100-240VAC, Betriebstemperatur 0°-40°)
<b>Netzwerk:</b>	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
<b>Objektiv:</b>	
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129,0 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse),RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,Audio Ein/Ausgang,Anschlusskabel ca.25cm
Alarমেingänge	4
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Video:</b>	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),1024x768 (4:3),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),640x360 (16:9),320x240 (4:3)

# IPP-82A0030MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Bildarstellung	4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Andere	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11°
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29°
Hersteller-Nummer	212715

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

