


# MSM-42F0037MPA

Artikelnummer: 217646

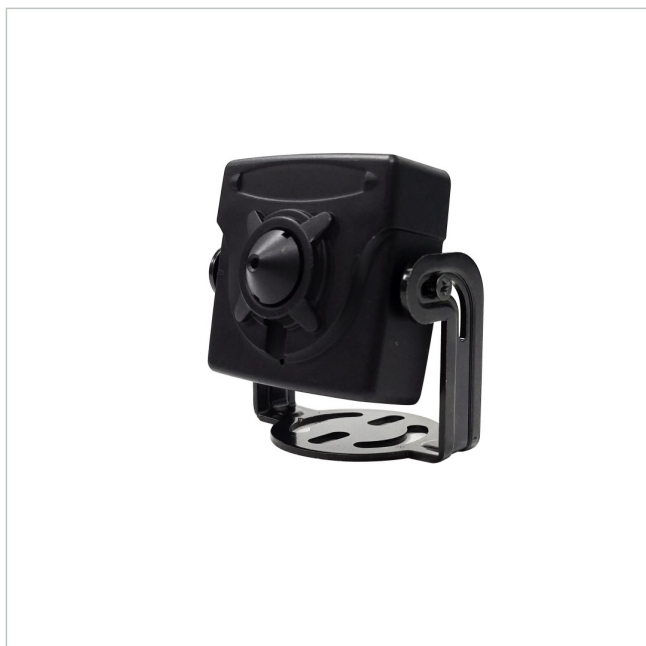

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC

## Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Pinhole Objektiv 3,7mm

Electronic Day/Night Funktion

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

## Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	37x37,8x21,5mm
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo COAXIZE
Kameratyp	Platinenkamera
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	1,8W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

# MSM-42F0037MPA

## Fortsetzung Spezifikationen

Gewicht	110g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	21 m
Erkennen (125 px/m)	11 m
Identifizieren (250 px/m)	5 m
Wahrnehmen (25px/m)	59 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch,englisch,chinesisch,japanisch,koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX291 ,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	Nein
Weißabgleich	automatisch,Preset,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 113dB
System	Farbe
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE
Kameraform	Modul
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Montage Zubehör
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Videoausgänge	EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI , HD-TVI

# MSM-42F0037MPA

## Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:	
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p
Andere	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080, 720x576
Bildwinkel horizontal	82°
Bildwinkel vertikal	42°
Hersteller-Nummer	217646

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

