

MCB-72M2713M0A

Artikelnummer: 218307



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Motorisiertes Objektiv 2,7~13,5mm
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Integrierte Anschlussbox	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Einfache und aufgeräumte Verkabelung	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	IP67, Eingebaute Heizung
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	130,5x107,8x301mm
Beleuchtung	5x High Power LED 850nm,Infrarot, Infrarot
Integrierte Wandhalterung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo Candid Medium, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium

MCB-72M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Heizung	ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	10,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Gewicht	1,6kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	17 - 80 m
Erkennen (125 px/m)	8 - 39 m
Identifizieren (250 px/m)	3,9 - 19 m
Wahrnehmen (25px/m)	45 - 190 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja, ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch,englisch,chinesisch,japanisch,koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,V-Flip
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Analysefunktionen	Defog
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX291 ,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,Preset,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 113dB
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE
Kameraform	Bullet
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestigungsbeipack
Objektiv:	

MCB-72M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	nein
MOD (Mininum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,4
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), Anschlusskabel ca. 100cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Videoausgänge	EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI, HD-TVI
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:	
Synchronisation	intern
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p
Andere	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080, 720x576
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB
Bildwinkel horizontal	97 - 29°
Bildwinkel vertikal	54 - 17°
Hersteller-Nummer	218307

Optionales Zubehör


Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

MCB-72M2713M0A

Fortsetzung Zubehör

212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Technical Drawing

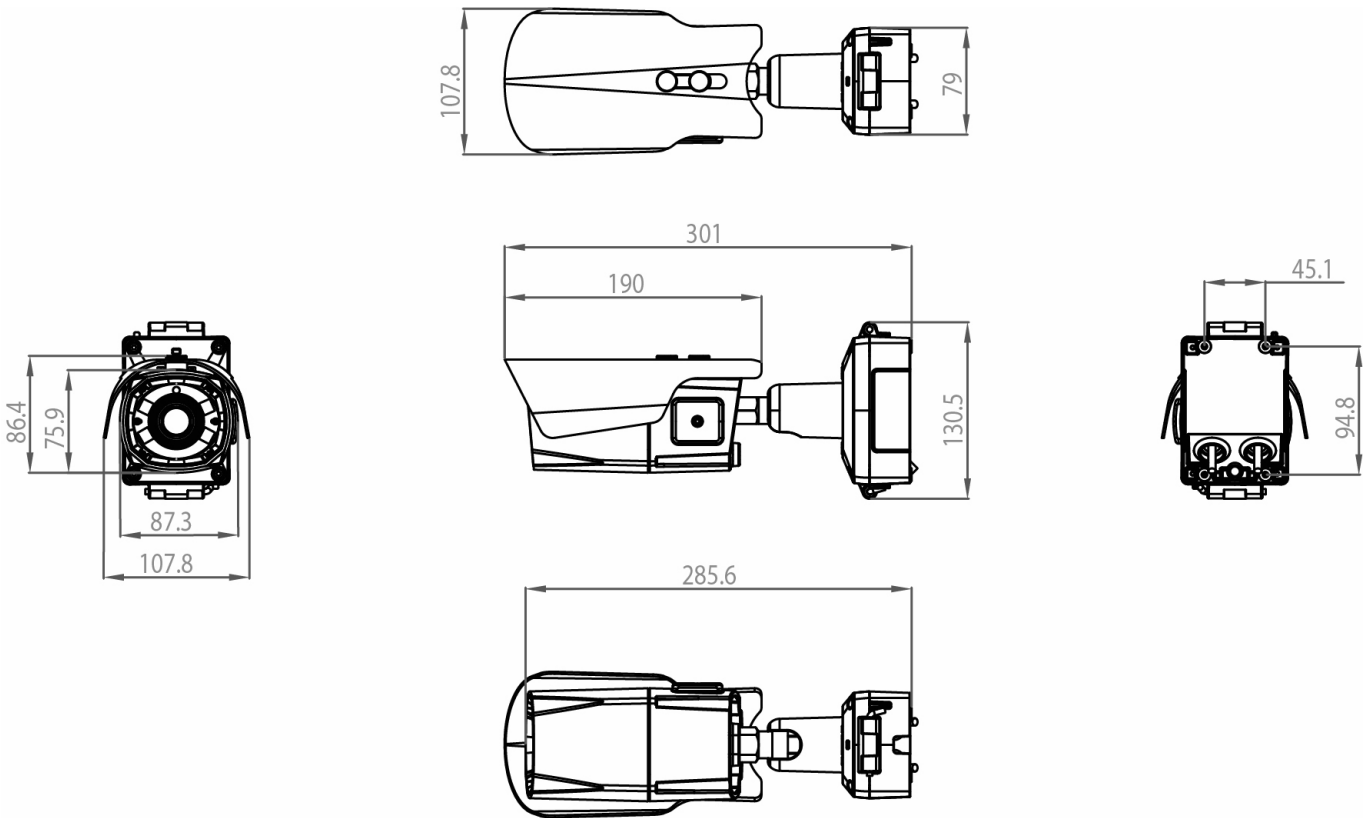

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

