

MCB-64A0003M0A

Artikelnummer: 218572



1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB
Auflösung max. 2560x1440@25/30fps	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Integrierte Anschlussbox	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Einfache und aufgeräumte Verkabelung	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm	Point of Interest und Smart Motion Zoom
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	130,50x82,15x265,80mm
Beleuchtung	4x High Power LED 850nm,Infrarot, Infrarot
Integrierte Wandhalterung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo Candid Small, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja

MCB-64A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	9,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,25kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	32 - 88 m
Erkennen (125 px/m)	14 - 43 m
Identifizieren (250 px/m)	6,6 - 21 m
Wahrnehmen (25px/m)	80 - 215 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja, ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch,deutsch,japanisch,chinesisch,koreanisch
Mirror Funktion	V-Flip,H-Flip,H/V-Flip
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX326,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	AUTO,AUTOext,manuell,Preset
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,D-WDR,WDR 113dB
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6, 40 IRE
Kameraform	Bullet
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Befestigungsbeipack
Objektiv:	
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom

MCB-64A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
MOD (Mininum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Videoausgänge	EX-SDI , AHD, Composite (FBAS) SUB, HD-SDI , HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:	
Synchronisation	intern
Signalformat	AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p, 50/60fps @ 1280x720p
Andere	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Besonderheiten	Integrierte Anschlussbox ,Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich, Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080, 2560x1440
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB, WDR 113dB
Bildwinkel horizontal	75 - 26°
Bildwinkel vertikal	41 - 15°
Hersteller-Nummer	218572

Optionales Zubehör


Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4

MCB-64A0003M0A

Fortsetzung Zubehör

218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Technical Drawing

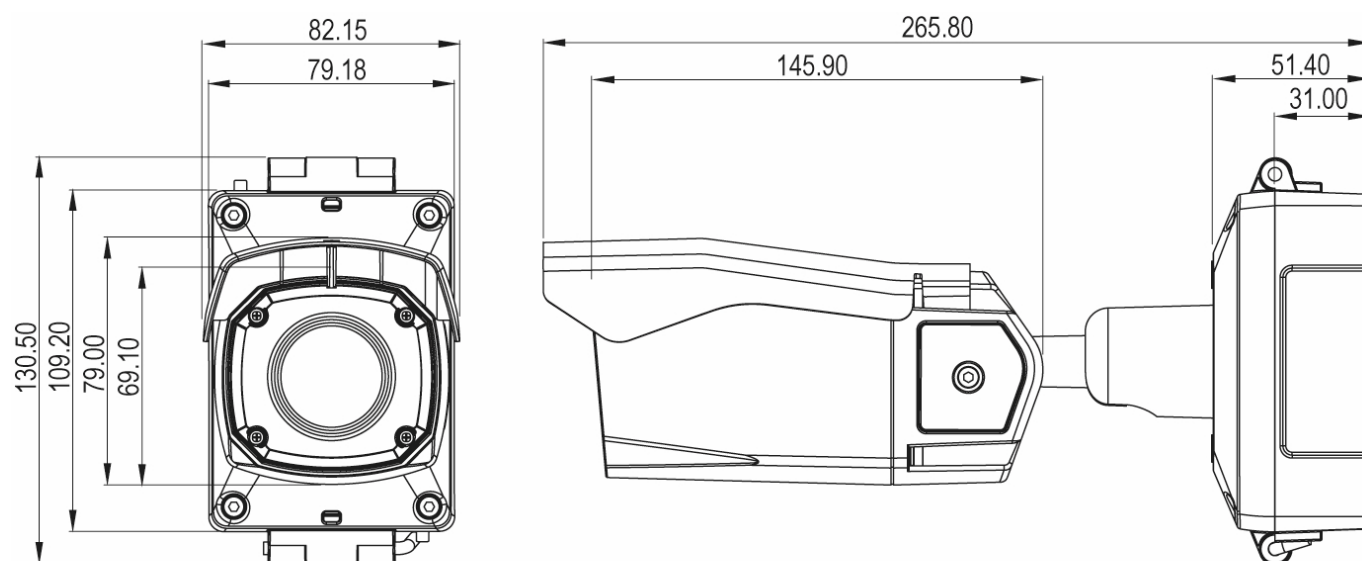

Dimensions / Maße: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

