

ISD-59P0010P0A

Artikelnummer: 220196



1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, H.265, 1,29mm, 360°, IR-LED, IP66

Hauptmerkmale

1/1.7" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Quad Stream(H.264/H.265x3, MJPEGx1)
1,29mm Festbrennweite FishEye Kamera	Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
360° Panorama-, Korridor-, Quad-, Panomorph-Ansicht, Decken- und Wandmontage	True WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Integration in eneo Center Software	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung (Smart Codec)
True Day&Night	IR-LED Beleuchtung integriert
Auflösung max. 4000x3000@20fps	Kompaktes Gehäusedesign für Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	58,7x151,4mm
Beleuchtung	6x LED 850nm, Infrarot
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Kameratyp	Fisheye Kamera
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

ISD-59P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12.5W @ PoE., 15W @ VDC12V
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
Gewicht	750g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	25 m
Erkennen (125 px/m)	11 m
Identifizieren (250 px/m)	5 m
Wahrnehmen (25px/m)	60 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,chinesisch,koreanisch,japanisch
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	ja
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Eindringen (Intrusion), Loitering Detektion, Manipulationsschutz, Personenerkennung, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX226, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000Sek.
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht

ISD-59P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Weißabgleich	automatisch,Fluorescent,manuell,Außen,Glühfaden
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,8
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,29 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeinang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	4000x3000 (4:3),3000x3000 ,2560x2560,2160x2160, 2048x2048,1280x1280,640x640,480x480
Bilddarstellung	360° Panorama,2x 180° Panorama,360° +3PTZ,VerticalView 90°
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	4000x3000
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).

ISD-59P0010P0A


Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	360°
Hersteller-Nummer	220196

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

Technical Drawing

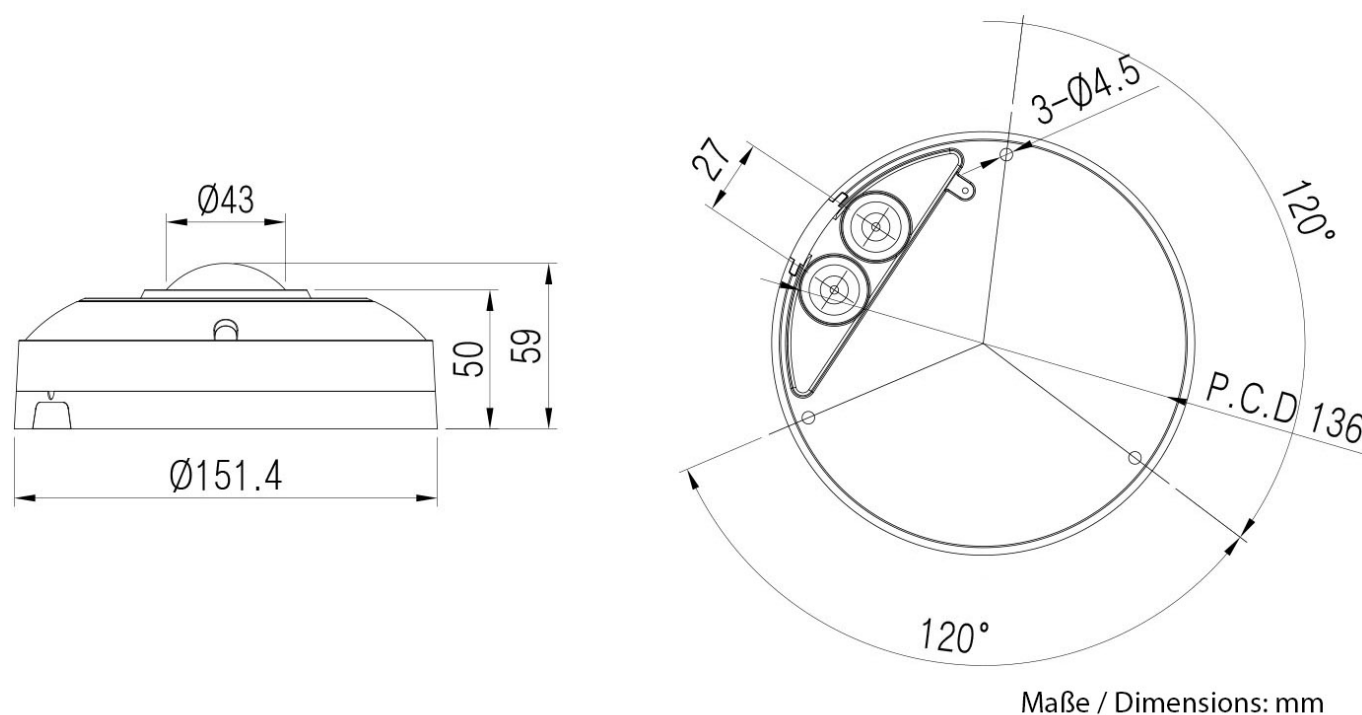

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

