IPP-72A0023MIA

Artikelnummer: 220201



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 23x, H.265, WDR, 1920x1080, Infrarot, IP66



Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)
Full HD 1920x1080 Pixel, 25/30fps	Audio support inklusive Audio Alarm
23x AF Zoom, 5~117mm	IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 60m)
Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)	Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz
Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps	Spannungsversorgung 12VDC oder HPoE
Intelligente selbstlernende Video Analyse	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps	Spannungsversorgung 12VDC oder HPoE

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	208,3x182,4mm
Beleuchtung	4x High Power LED 850nm,Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPP-72A0023MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	22W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Gewicht	2,8kg
DORI:	·
Beobachten (62 px/m)	27 - 590 m
Erkennen (125 px/m)	14 - 290 m
Identifizieren (250 px/m)	7 - 140 m
Wahrnehmen (25px/m)	71 - 1400 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,japanisch,chin esisch,koreanisch
Mirror Funktion	H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	255 Presets
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	8 wählbare Touren
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	380°/Sek.
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Digitale Bildstabilisierung, Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Loitering Detektion, Manipulation (TD), Mensch (PD)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPP-72A0023MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	2 Wege Audio	
Fernzugriff	Browser	
Hinweise:		
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).	
Kamera:		
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sony IMX290,CMOS	
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000Sek.	
Gegenlichtkompensation	BLC	
Low Speed Shutter	ja	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000Sek.	
Signal-/Rauschabstand	50dB	
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch	
Weißabgleich	automatisch,manuell	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	
Auflösungsstandard	HD 1080p	
System	True Day&Night	
Chipgröße	1/2,8"	
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)	
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE	
Kameraform	PTZ	
Lieferumfang:		
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Steckersatz,Befestigungsbeipack	
Netzwerk:		
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN	
Objektiv:		
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom	
Brennweite	5 - 117 mm	
Blendensteuerung	DC	
Zoomfaktor	23x	
Digital Zoom	ja	
MOD (Mininum Object Distance)	3 m	
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:		
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC- Buchse),Anschlusskabel ca.40cm	

IPP-72A0023MIA

Fortsetzung Spezifikationen


Videoausgänge	nein	
Alarmeingänge	4	
Alarmausgänge	1	
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T	
Steuer-Schnittstellen	Ethernet	
Video:		
Auflösung	1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),720x576 (4:3),720x480 (4:3),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)	
Bilddarstellung	4:3 ,16:9,5:4	
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming	
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	
Bildauflösung max.	1920x1080	
Bildübertragungsrate	30 fps	
Andere		
Bildwinkel horizontal	56,6 - 3°	
Bildwinkel vertikal	31,8 - 1,6°	
Hersteller-Nummer	220201	

Optionales Zubehör


Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216209	DOME-WB2-W	Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

IPP-72A0023MIA


Technical Drawing

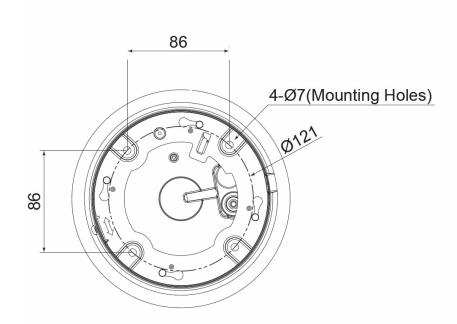

TOP VIEW

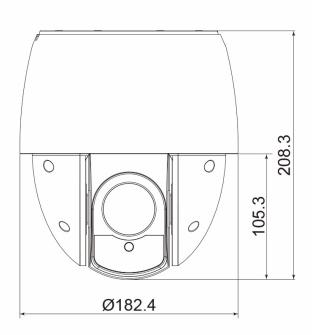

FRONT VIEW

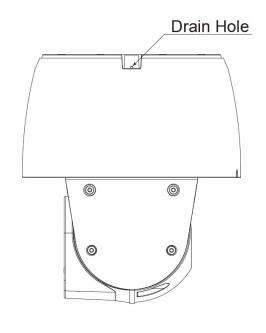

SIDE VIEW

Maße / Dimensions: mm

