ISM-52F0023W0A

Artikelnummer: 221436

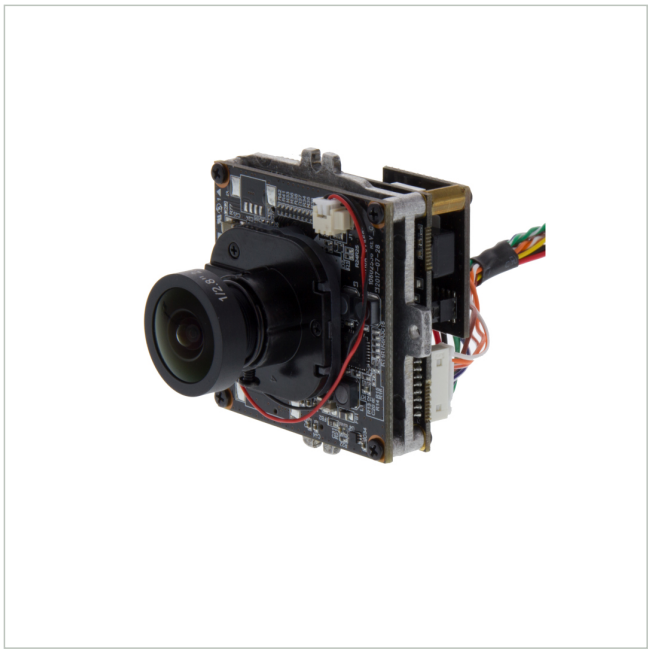

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,3mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Sony STARVIS CMOS-Sensor	WDR 120dB, Smart BLC
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte
Platinenkamera 50x50x49,5mm	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC
Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)	Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge
True Day & Night (TDN)	Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig
Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	nein
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	14 m
Erkennen (125 px/m)	8 m
Identifizieren (250 px/m)	4 m
Wahrnehmen (25px/m)	35 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

ISM-52F0023W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,chinesisch,koreanisch,japanisch
Mirror Funktion	H-Flip,Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX290,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	automatisch,ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,RTP,UPnP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.55cm
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°,4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Andere	
Hersteller-Nummer	221436

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

ISM-52F0023W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved