

TSD-52F0013P0A

Artikelnummer: 221916



1/3" HD Dome, Fix, Tag/Nacht 1920x1080, Infrarot, 1,34mm, 360°, Innen, 12VDC

Hauptmerkmale

1/1,3" Progressive CMOS-Sensor	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
1,34mm Festbrennweite	UTC Support Steuerung über Pelco C Protokoll
HD-TVI Analog FishEye Kamera	Für Decken- oder Wandmontage geeignet
360° Total und 180° Panorama Ansicht	Kompaktes Gehäusedesign für Innenanwendung
Auflösung max. 1920x1080@25fps	

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	33,5x77mm
Beleuchtung	4x IR LED 850nm,Infrarot
Serie	eneo EX-Serie
Kameratyp	Fisheye Kamera
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

TSD-52F0013P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	3,2W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Beleuchtungsreichweite	ca. 7m
Gewicht	345g
Funktionen:	
Bewegungsmelder	nein
Menüsprachen	englisch
Mirror Funktion	V-Flip,H-Flip,H/V-Flip
Privacy Zones	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Kamera:	
Aufnahmesensor	Progressive Scan ,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,Push lock
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F2,0, 30 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestigungsschrauben-Satz
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,34 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Mininum Object Distance)	0,3 m
Blendenbereich (F)	F2,0
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse),1x HD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.40cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Videoausgänge	HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:	

TSD-52F0013P0A


Fortsetzung Spezifikationen

Signalformat	HD-TVI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p
Andere	
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
Bildwinkel horizontal	360°
Hersteller-Nummer	221916

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Technical Drawing

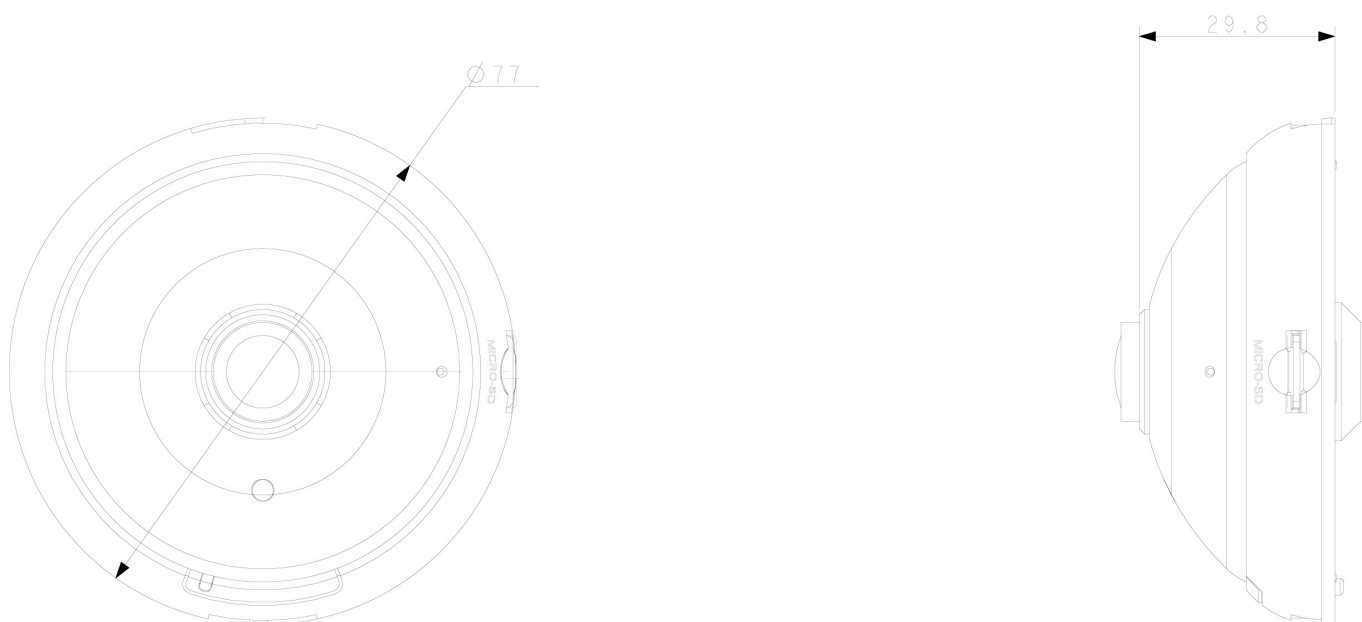

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Maße / Dimensions: mm

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

