

MPP-62A0020M0B

Artikelnummer: 226625



Abb. ähnlich

1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4,7-94mm, 1920x1080, WDR, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital	Kompaktes Design für Innen- und Außenanwendung
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	3D-DNR Noise Reduktion, Auto-Kalibrierung
Separate Ausgänge für HD Signale und Composite	Geschützte Bereiche, Defog Funktion
Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite	Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC/24VAC, IK10, IP66

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	nein
Texteinblendung	vorhanden
EAN/GTIN	4260229840351
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	28 - 550 m
Erkennen (125 px/m)	13 - 270 m
Identifizieren (250 px/m)	7 - 130 m
Wahrnehmen (25px/m)	70 - 1370 m
Funktionen:	
Auto Kalibration	ja
Bewegungsmelder	ja

MPP-62A0020M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,spanisch,polnisch,portugiesisch
Mirror Funktion	H/V-Flip
Presets	240 Positionen
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	8 wählbare Touren
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX291 ,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	Ein/Aus schaltbar,ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,manuell,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,Außen
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 120dB
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Steckersatz,Befestigungsbeipack
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarm-Ein/Ausgang,Spannungseingang,RS-485,Composite (FBAS) ,HD-TVI / AHD BNC,Anschlusskabel
Schnittstellen Protokolle	Fastrax,Fastrax IIE,Pelco D,Pelco P,UTC (HD-Signal Format)
Video:	
Synchronisation	intern
Andere	
Videonorm	PAL/NTSC
Hersteller-Nummer	226625

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216209	DOME-WB2-W	Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx
221234	EDMC/CWB-1-W	Wand-/Deckenmontage-Halterung weiß, für Dome Serie EDMC, MPP-72xx, IPP-72xx
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge


MPP-62A0020M0B

Fortsetzung Zubehör

220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

MPP-62A0020M0B

Technical Drawing

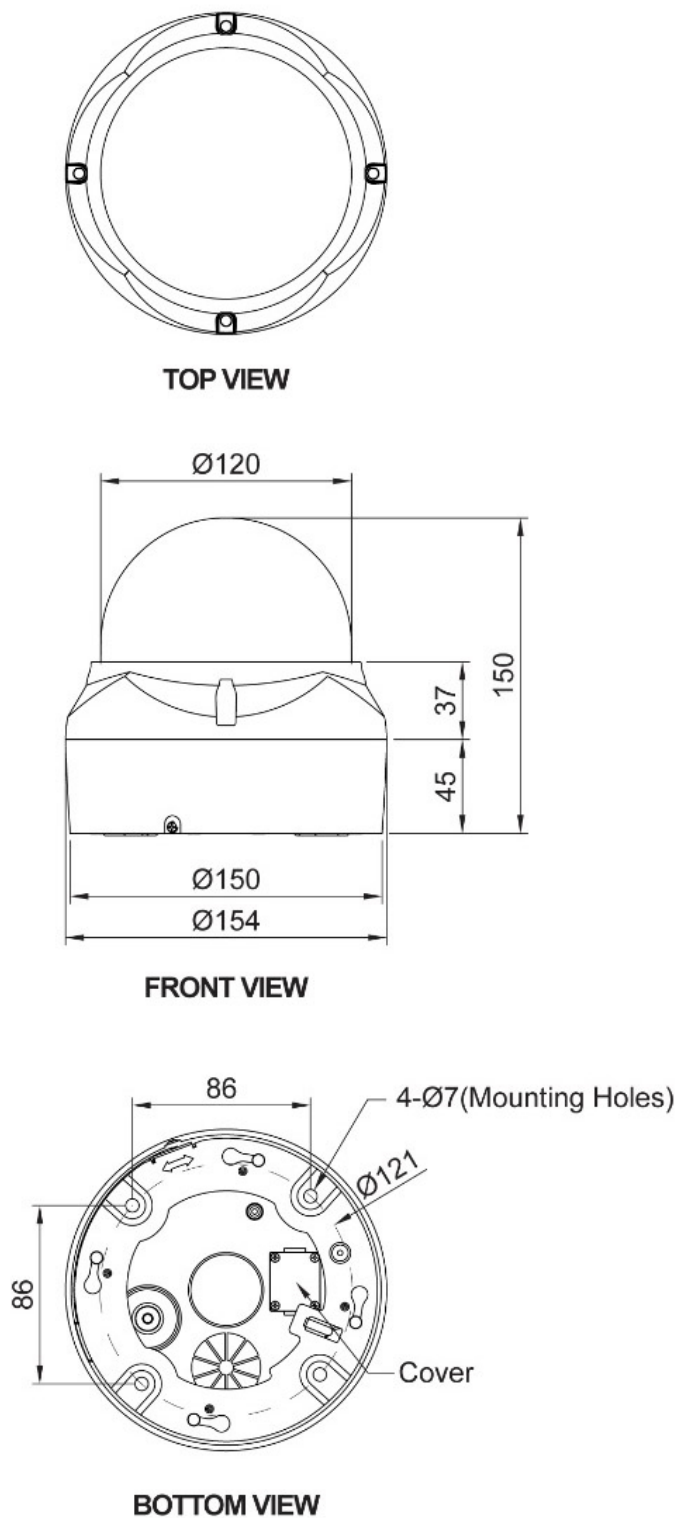

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

