

MPD-68M2713P0A

Artikelnummer: 226887



1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

DIS (Digital Image Stabilization) Funktion

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Spezifikationen

| Allgemeines: | |
|---------------------|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 100x116mm |
| Beleuchtung | 2x High Power LED 850nm, Infrarot |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| Serie | eneo Callisto Indoor, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |

MPD-68M2713P0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 8W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 260g |
| DORI: | |
| Beobachten (62 px/m) | 33,9 - 79,9 m, 8,3 - 19,2 m |
| Erkennen (125 px/m) | 16,8 - 39,7 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 8,3 - 19,2 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 84,2 - 198 m |
| Funktionen: | |
| Bewegungsmelder | ja |
| Menüeinstellungen | OSD Kamera Set-up |
| Menüsprachen | englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch |
| Mirror Funktion | Spiegelbild, H-Flip |
| Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Vertikaler Neigebereich | +/-60° |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Drehbereich | +/-165° |
| Analysefunktionen | Defog, Digitale Bildstabilisierung |
| Kamera: | |
| Aufnahmesensor | Sony STARVIS, Sensor IMX415, CMOS |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/25.600Sek. |
| Flickerless Funktion | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Low Speed Shutter | ja |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/25 ~ 1/25.600Sek. |
| Signal-/Rauschabstand | 50dB |
| Tag-/Nacht-Modus | automatisch, Tag, Nacht, extern (eingebauter Sensor), Nacht -Farbmodus |
| Weißabgleich | automatisch, AUTOext, Preset, manuell |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Kameraform | Dome |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack |
| Objektiv: | |

MPD-68M2713P0A

Fortsetzung Spezifikationen




| | |
|---------------------------------------|--|
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 5x |
| Digital Zoom | ja |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Externe Anschlüsse | 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Video (BNC), Anschlusskabel ca. 15cm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), Composite (FBAS) SUB, CVI, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Video: | |
| Synchronisation | intern |
| Signalformat | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP |
| Bildrate | 12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p |
| Andere | |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Videonorm | PAL/NTSC |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 |
| Bildwinkel horizontal | 105 - 45° |
| Bildwinkel vertikal | 59 - 25° |
| Hersteller-Nummer | 226887 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------|---|
| 225085 | MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| 236125 | MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |

MPD-68M2713P0A

Technical Drawing

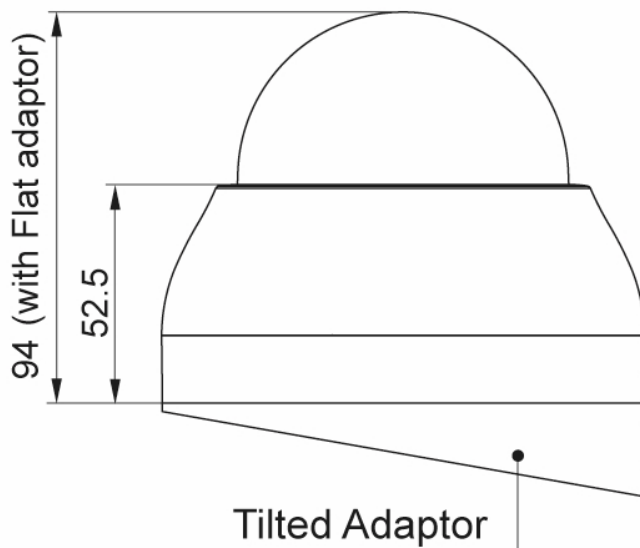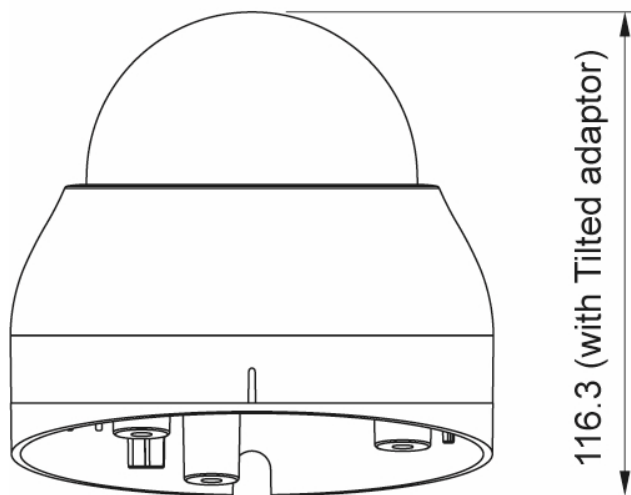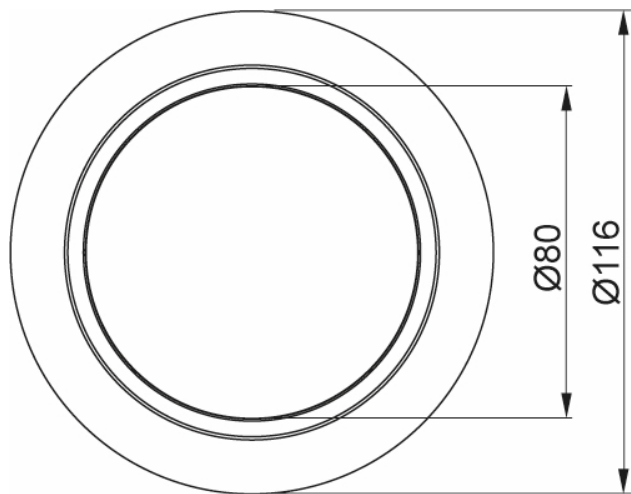

Maße/Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

