

MCB-68M2713M0A

Artikelnummer: 226888



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm	DIS (Digital Image Stabilization) Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Integrierte Anschlussbox
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB	Einfache und aufgeräumte Verkabelung
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	IR Beleuchtung (4 x SMD High Power LED's)

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	130,50x82,15x265,80mm
Beleuchtung	4x High Power LED 850nm,Infrarot
Integrierte Wandhalterung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo Candid Small, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

MCB-68M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	11,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,25kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	8,3 - 19,2 m
Erkennen (125 px/m)	16,8 - 39,7 m
Identifizieren (250 px/m)	8,3 - 19,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	84,2 - 198 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch,deutsch,japanisch,chinesisch,koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,H-Flip
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX415,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.600Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.600Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,extern (eingebauter Sensor),Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	automatisch,AUTOext,Preset,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F1,6, 40 IRE
Kameraform	Bullet
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Bohrschablone,Befestigungsbeipack
Objektiv:	
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm

MCB-68M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen


Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	5x
Digital Zoom	ja
MOD (Mininum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, Video (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Videoausgänge	EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), Composite (FBAS) SUB, CVI, HD-SDI , HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:	
Synchronisation	intern
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP
Bildrate	12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p
Andere	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Besonderheiten	Integrierte Anschlussbox
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080, 2560x1440, 3840x2160
Bildwinkel horizontal	105 - 45°
Bildwinkel vertikal	59 - 25°
Hersteller-Nummer	226888

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

MCB-68M2713M0A

Technical Drawing

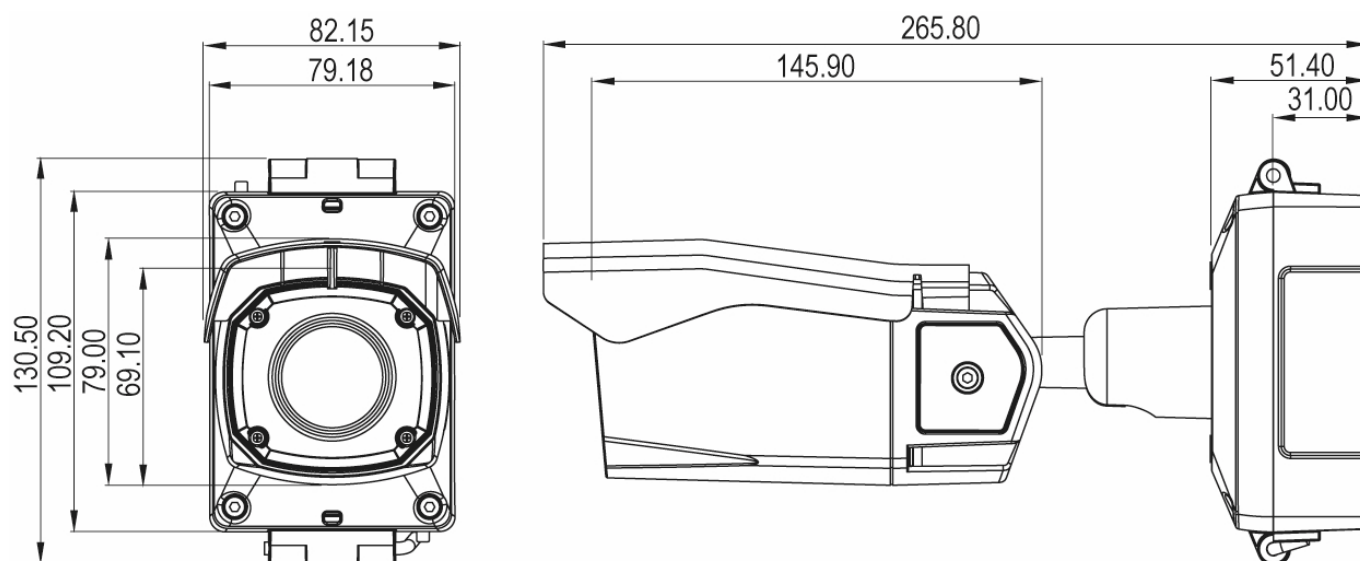

Maße/Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

