

MPD-78M2713M0A

Artikelnummer: 226889



1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm	DIS (Digital Image Stabilization) Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	IP67, IK10, 3-Achsen-Aufhängering
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB	Wand- oder Deckeneinbaumontage
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	IR Beleuchtung (2 x SMD High Power LED's)

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Beleuchtung	2x High Power LED 850nm,Infrarot, Infrarot
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo Callisto, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein

MPD-78M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	12W
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,0kg
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja, ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild, H-Flip
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	+/-173°
Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX415, CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.600Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.600Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht, extern (eingebauter Sensor), Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	automatisch, AUTOext, Preset, manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F1,6, 40 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
Objektiv:	
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC

MPD-78M2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	5x
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, Video (BNC), Anschlusskabel ca. 15cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Videoausgänge	EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), Composite (FBAS) SUB, CVI, HD-SDI , HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:	
Synchronisation	intern
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP
Bildrate	12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p
Andere	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Besonderheiten	Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080, 2560x1440, 3840x2160
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB
Bildwinkel horizontal	105 - 45°
Bildwinkel vertikal	59 - 25°
Hersteller-Nummer	226889


Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
216923	DOVE-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOVE-WB1+DOVE/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOVE/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOVE/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

MPD-78M2713M0A

Fortsetzung Zubehör

Technical Drawing

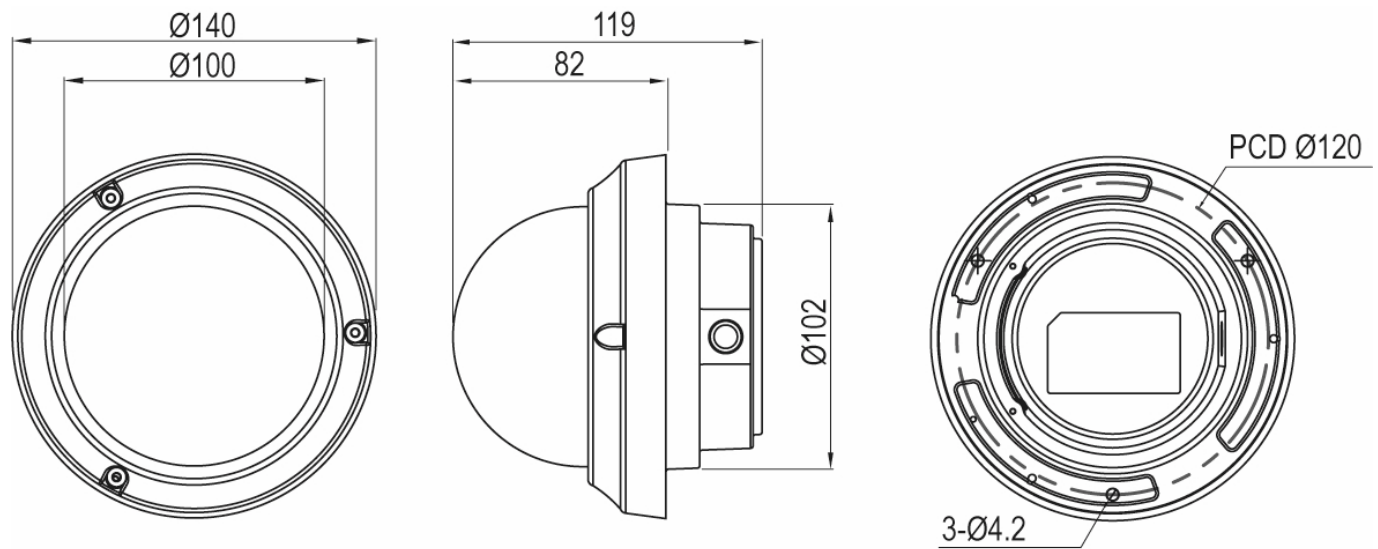

Maße/Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

