

ISD-52F0023WSA

Artikelnummer: 227007



1/2,8" Netzwerk Dome, WDR, 1920x1080, Tag/Nacht, 2,3mm, H.265, PoE, 12VDC, Aufbau

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Sony STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Festbrennweite 2,3mm, Tag/Nacht Objektiv (HFOV 135°)

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet IP66

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	91,5x120mm
Beleuchtung	nein, nein
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC,PoE, 12VDC, PoE
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium

ISD-52F0023WSA

Fortsetzung Spezifikationen

Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Leistungsaufnahme	4,8W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Gewicht	880g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	14 m, 13,4 m
Erkennen (125 px/m)	8 m, 6,6 m
Identifizieren (250 px/m)	4 m, 3,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	35 m, 33,2 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja, ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Mirror Funktion	H-Flip, Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, DIS (Digitale Bildstabilisierung), Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX290, CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.

ISD-52F0023WSA

Fortsetzung Spezifikationen

Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, Smart BLC
Low Speed Shutter	automatisch, ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	48dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux bei F2,2, 40 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Objektiv:	
Blendensteuerung	nein, nein
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.55cm
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352:240 (4:3), 320x240 (4:3)
Bilddarstellung	5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps

ISD-52F0023WSA


Fortsetzung Spezifikationen

Andere	
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Objektiv Typ	Festbrennweite
Bildwinkel horizontal	135°
Bildwinkel vertikal	75°
Hersteller-Nummer	227007

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Technical Drawing

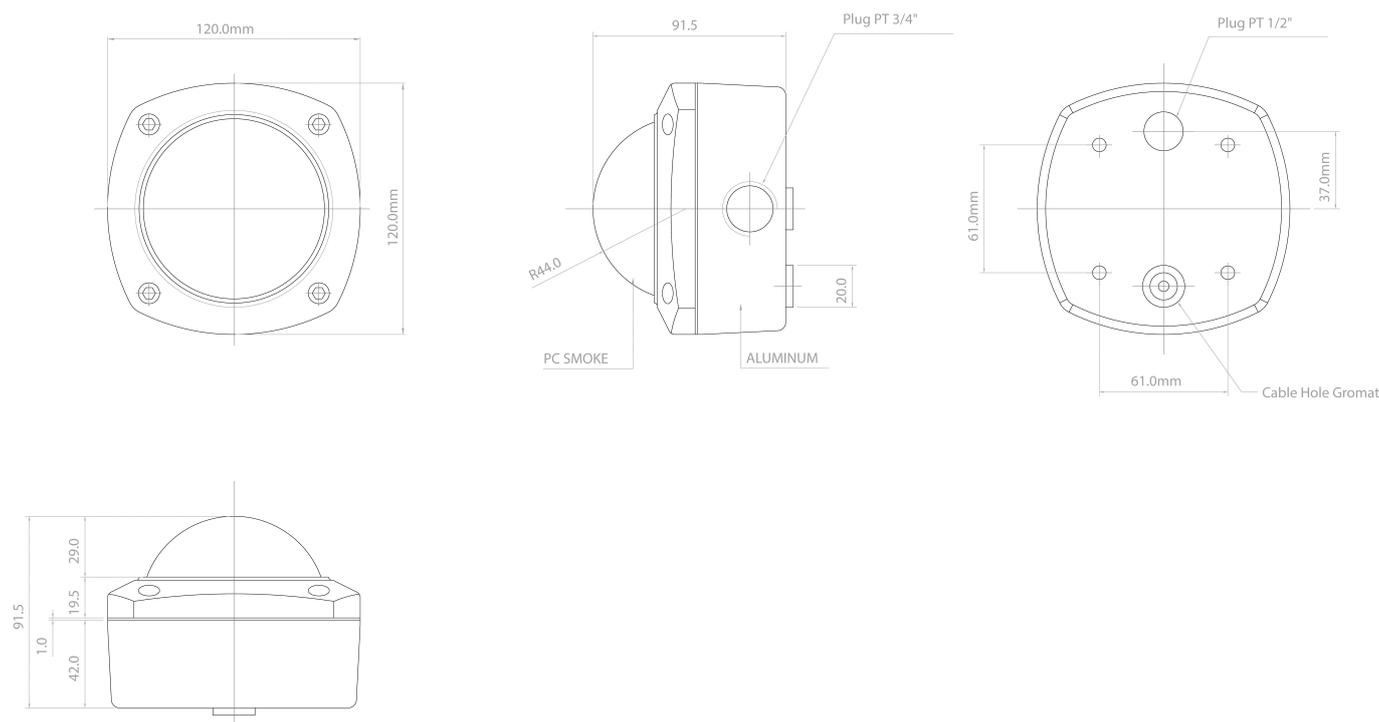

Dimensions / Maße: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

