

ISM-78F0021W0A

Artikelnummer: 227047



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 3840x2160,
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
Hervorragende Lichtempfindlichkeit
Auflösung max. 3840x2160 (4K)
Objektiv, festbrennweite 2,1mm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C
Platinenkamera 50x50x64mm
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	63x50x50mm
Beleuchtung	nein, nein
Stromversorgung	12VDC, PoE, 12VDC, PoE
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo AN-Serie
Kameratyp	Platinenkamera
Gehäuse	ohne Gehäuse
Heizung	nein
Lüfter	ja
Montageart	Einbaumodul

ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	7W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Gewicht	112g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	28,5 m
Erkennen (125 px/m)	13,3 m
Identifizieren (250 px/m)	5,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	74,2 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja, ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJPEG,Edge: MJPEG
Audiounterstützung	nein
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD)
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX415,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	1x~10x,ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch,Außen,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,klarer Himmel,Schatten,manuell

ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F2,0, 40 IRE
Kameraform	Platine
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,SNMP
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,1 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9),3072x1728 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1600x900 (16:9),1280x720 (16:9)
Datenstromarten (Stream Types)	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB
Objektiv Typ	Festbrennweite
Bildwinkel horizontal	109°
Bildwinkel vertikal	58°
Hersteller-Nummer	227047

Optionales Zubehör





Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Zubehör

218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Technical Drawing

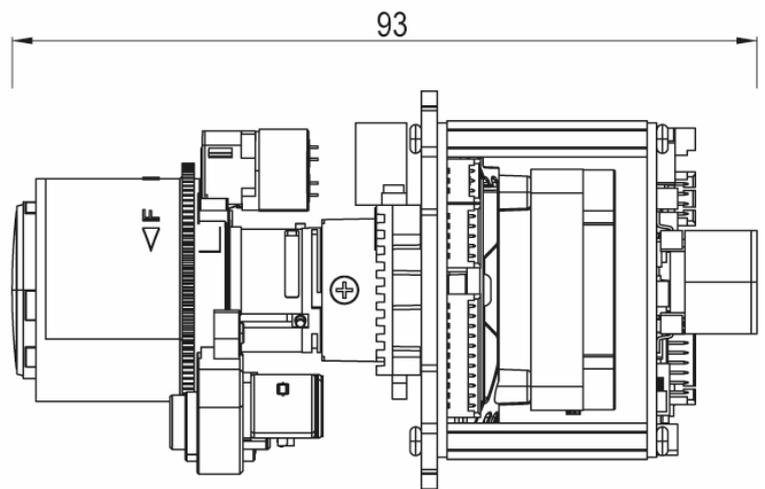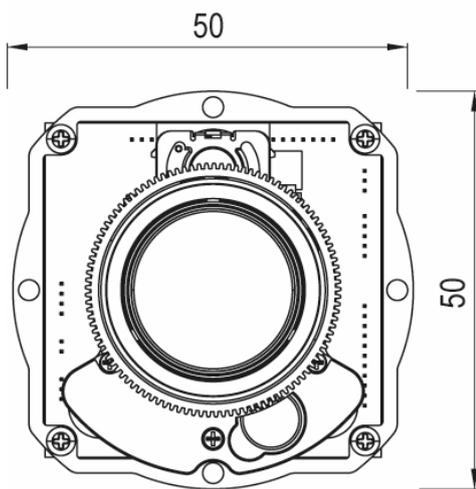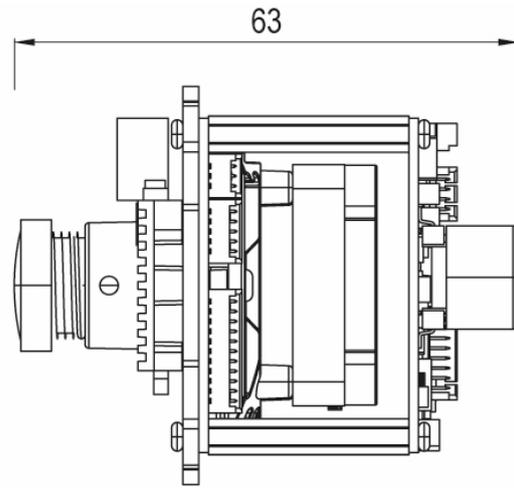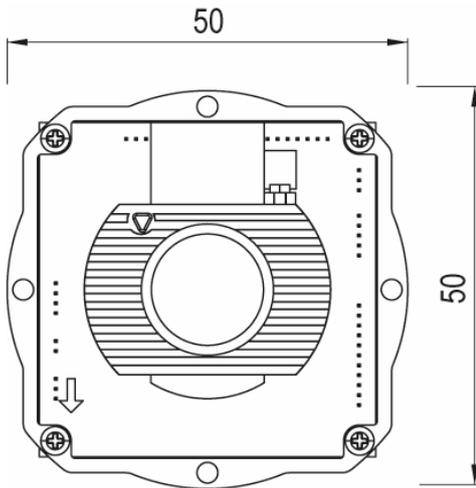

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

