

ISM-78F0021W0A

Artikelnummer: 227047



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 3840x2160,
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Hervorragende Lichtempfindlichkeit	Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflösung max. 3840x2160 (4K)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Objektiv, festbrennweite 2,1mm	Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps	Platinenkamera 50x50x64mm
Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter	Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	63x50x50mm
Beleuchtung	nein
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo AN-Serie
Kameratyp	Platinenkamera
Gehäuse	ohne Gehäuse
Heizung	nein
Lüfter	ja
Montageart	Einbaumodul
Stromversorgung	12VDC, PoE

ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	7W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Gewicht	112g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	28,5 m
Erkennen (125 px/m)	13,3 m
Identifizieren (250 px/m)	5,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	74,2 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJPEG,Edge: MJPEG
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Audiounterstützung	nein
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD)
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sony IMX415,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Flickerless Funktion	ja

ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch,Außen,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,klarer Himmel,Schatten,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F2,0, 40 IRE
Kameraform	Platine
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,SNMP
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,1 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Mininum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9),3072x1728 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1600x900 (16:9),1280x720 (16:9)
Datenstromarten (Stream Types)	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	109°
Bildwinkel vertikal	58°
Hersteller-Nummer	227047





ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Technical Drawing

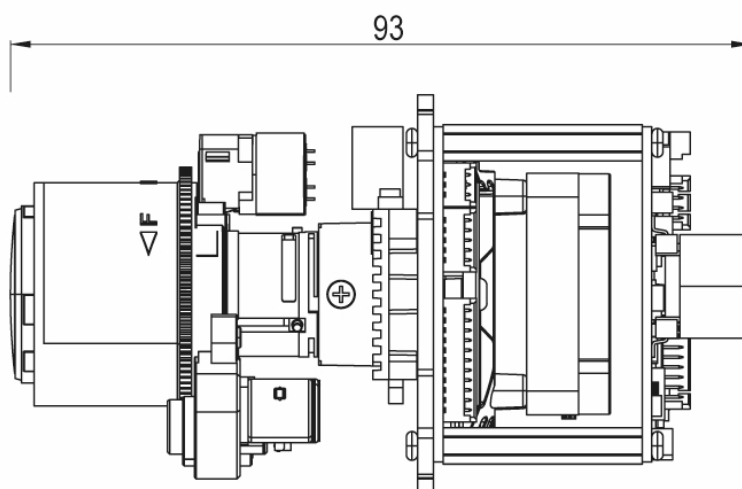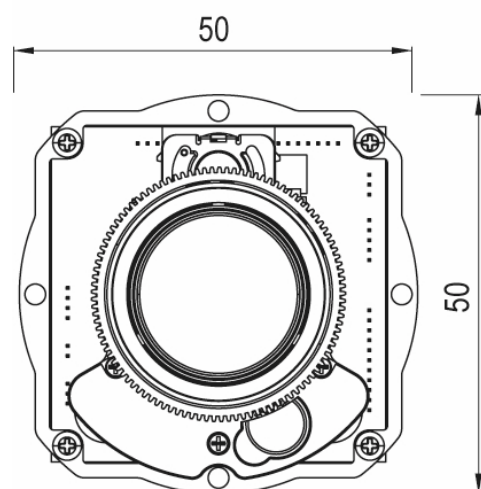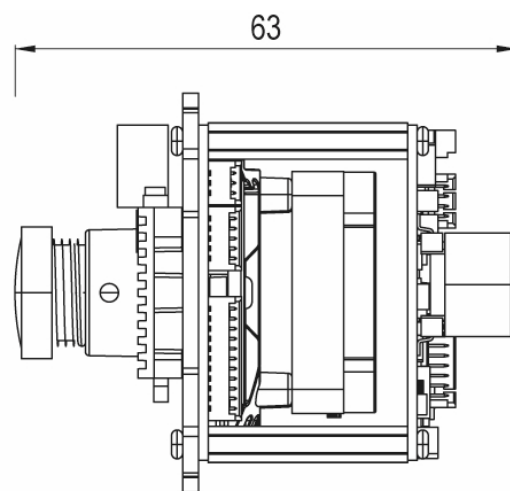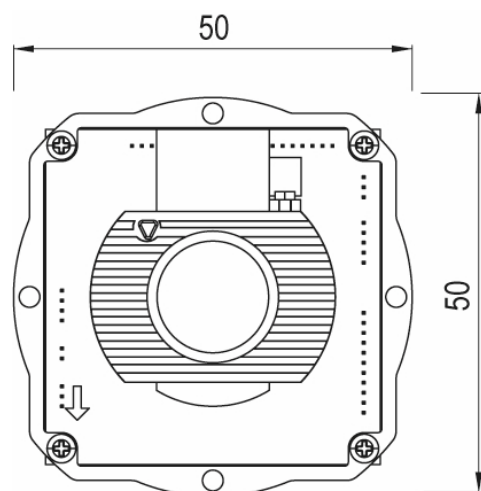

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

