

IPD-68M3611P5A

Artikelnummer: 227050



1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, 3840x2160, Tag/Nacht, DOL-WDR, 3,6-11mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

1/2,5" Sony STARVIS CMOS-Sensor
4K UHD Auflösung (3840x2160) @25/30fps
Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6~11mm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
VCA (Video Content Analyse), ONVIF Event Mapping
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
Steckplatz für Micro SD Karte, HTML5 Wiedergabe
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC
Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	94x116mm
Beleuchtung	2x High Power LED 850nm, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo Callisto Indoor, eneo LN-Serie
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein

IPD-68M3611P5A

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	8,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	300g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	40,4 - 119 m
Erkennen (125 px/m)	20,2 - 59,2 m
Identifizieren (250 px/m)	9,8 - 28,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	104 - 295 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild, Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	+/-60°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	+/-165°
Audiounterstützung	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Trip wire Detektion (Stolperdraht)
Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX274, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja

IPD-68M3611P5A

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus, extern (Sensor)
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Schatten, klarer Himmel, Flammen
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,5, 40 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Objektiv:	
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 11 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca. 55cm
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9), 2592x1520 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Datenstromarten (Stream Types)	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160

IPD-68M3611P5A

Fortsetzung Spezifikationen




Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	84 - 40°
Bildwinkel vertikal	46 - 21°
Hersteller-Nummer	227050

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

IPD-68M3611P5A

Technical Drawing

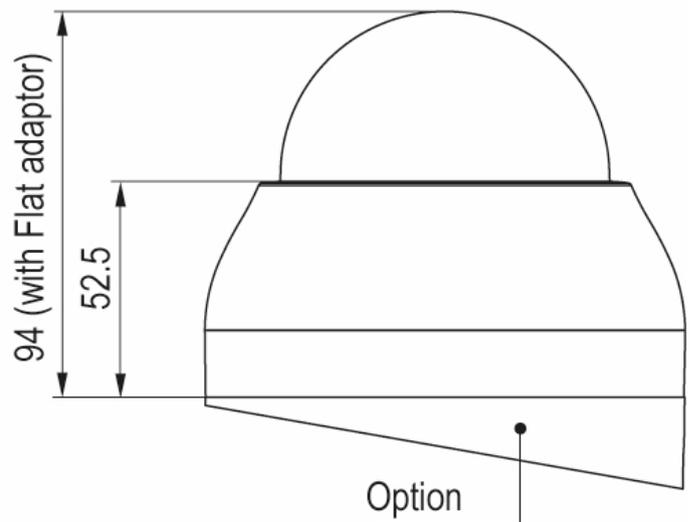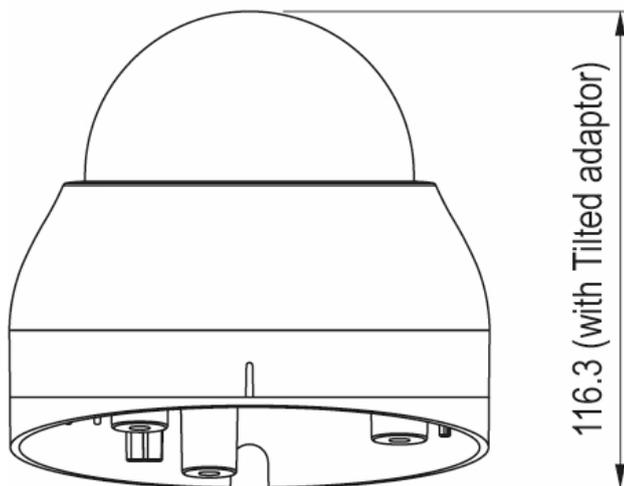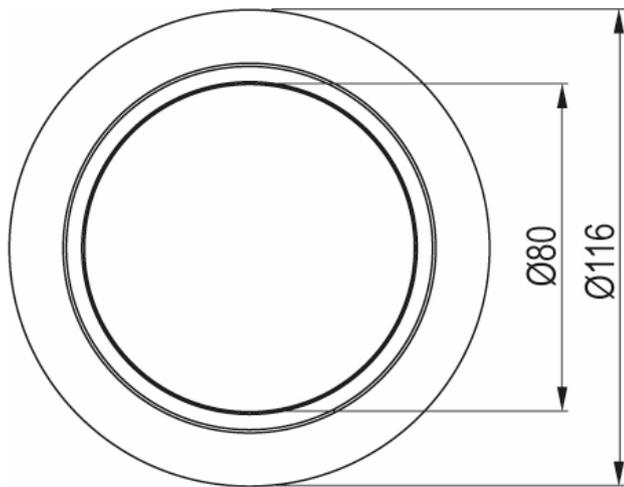

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

