ICB-65M2713M5A

Artikelnummer: 227051

1/2,8" Netzwerk Kamera, 2592x1944, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- Auflösung max. 2592x1944, 5 Megapixel
- Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm
- DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
- VCA (Video Content Analyse), ONVIF Event Mapping
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
- Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
- Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm
- Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af
- Integrierte Anschlussbox inclusive Anschlussplatine
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	4x High Power LED 850nm,Infrarot
Integrierte Wandhalterung	ja
SDK	auf Anfrage
Sonnenschutzdach	ja
Texteinblendung	vorhanden
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	32,5 - 105,4 m
Erkennen (125 px/m)	15,3 - 52 m
Identifizieren (250 px/m)	6,4 - 25,7 m
Wahrnehmen (25px/m)	84 - 262,7 m

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. Juli 2025 -Technical changes reserved

ICB-65M2713M5A

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJEPG,Edge: MJPEG
Hinweise:	
Besonderheiten	Integrierte Anschlussbox mit Sabotage Alarmkontakt,Einfache Verkabelung, die integrierte Anschlussplatine bietet die Möglichkeit der Netzwerkverkabelung über LSA Anschlussleiste oder RJ45 Buchse. Der Anschluss von Alarm Kontakten und Audio steht eine Klemmleiste zur Verfügung.
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX335,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	1x~10x,ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus,extern (Sensor)
Weißabgleich	ATW-Innen,ATW-Außen,manuell,Fluorescent Beleuchtung,Glühbirne,Schatten,klarer Himmel,Flammen
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Micro SD Karten Slot,Anschlussplatine (LSA, RJ45, Audio, I/OAlarm & Sabotage Kontakte)
Video:	

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. Juli 2025 -Technical changes reserved

ICB-65M2713M5A

Fortsetzung Spezifikationen

Auflösung	2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1600x900 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),640x360 (16:9),320x180 (16:9)
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°,4:3 ,16:9
Datenstromarten (Stream Types)	Multi-Streaming
Andere	
Hersteller-Nummer	227051

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4

Technical Drawing

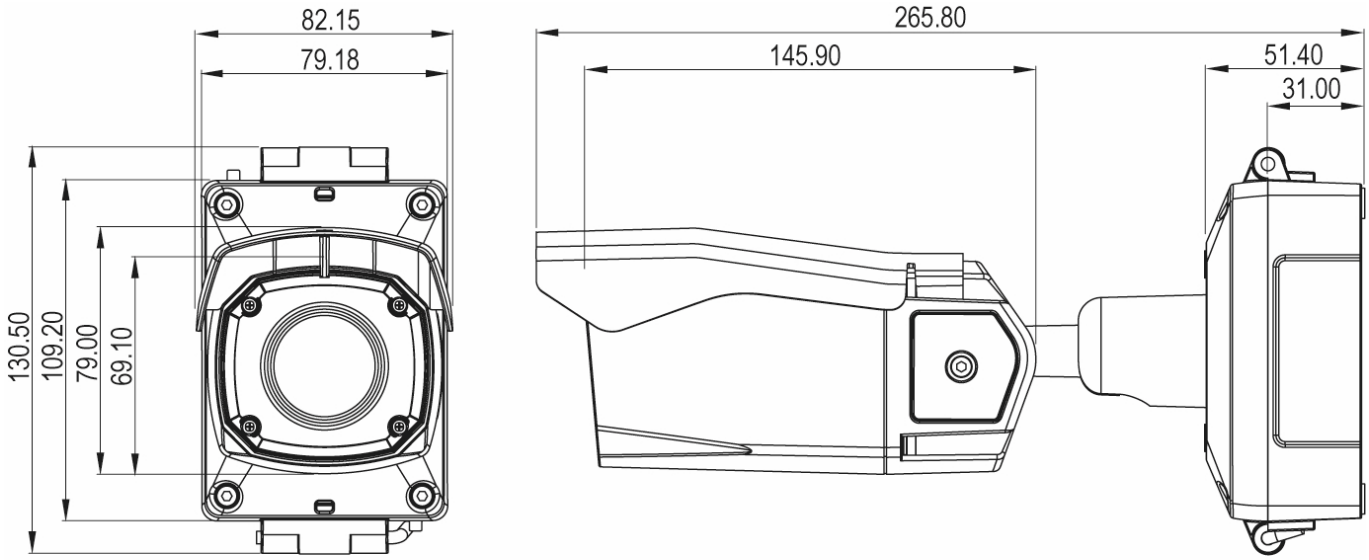

Dimensions / Maße: mm

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. Juli 2025 -Technical changes reserved