

IPD-75M2713M5A

Artikelnummer: 227052



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 2592x1944, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
Auflösung max. 2592x1944, 5 Megapixel
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
VCA (Video Content Analyse), ONVIF Event Mapping
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm
Spannungsversorgung PoE, 12VDC oder 24VAC
Für Außeneinsatz IP67, Vandalismus geschützt IK10
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Beleuchtung	2x High Power LED 850nm, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo Callisto, eneo LN-Serie
Gehäuse	Außen, Innen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein

IPD-75M2713M5A

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	10,8W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,00 kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	32,5 - 105,4 m
Erkennen (125 px/m)	15,3 - 52 m
Identifizieren (250 px/m)	6,4 - 25,7 m
Wahrnehmen (25px/m)	84 - 262,7 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild, Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	+/-173°
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Trip wire Detektion (Stolperdraht)
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Kamera:	

IPD-75M2713M5A

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX335, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus, extern (Sensor)
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Schatten, klarer Himmel, Flammen
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6, 40 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RT P, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Objektiv:	
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Micro SD Karten Slot, Alarm-Ein/Ausgang, RJ-45, Kombistecker, Anschlusskabel ca. 15cm
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)

IPD-75M2713M5A

Fortsetzung Spezifikationen


Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°,4:3 ,16:9
Datenstromarten (Stream Types)	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildaufösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	97 - 29°
Bildwinkel vertikal	54 - 17°
Hersteller-Nummer	227052

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
216923	DOME-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
221334	IAM-4MU1001M0A	EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver

IPD-75M2713M5A

Technical Drawing

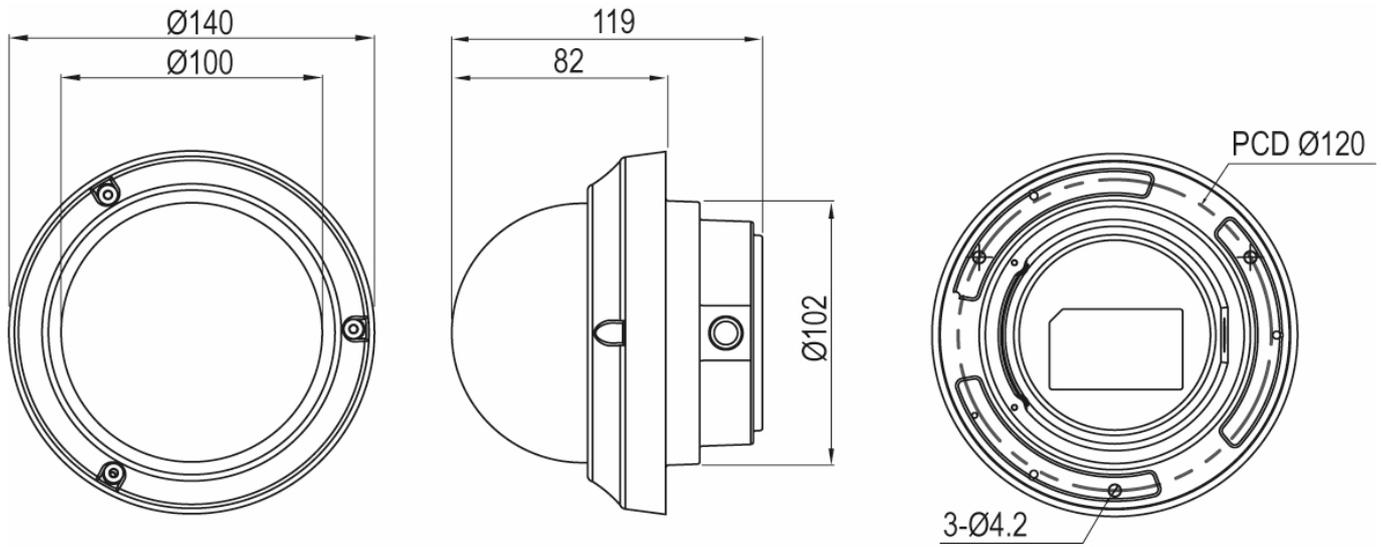

Maße/Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

