# ICB-62M2712M5A

Artikelnummer: 227054



1/2.8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67



Abb. ähnlich

# Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm	Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps	Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af
Bewegungsmelder, Privatzonen, Defog	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	Integrierte Anschlussbox inclusive Anschlussplatine

## Spezifikationen

Allgemeines:		
Beleuchtung	4x High Power LED 850nm,Infrarot	
Integrierte Wandhalterung	ja	
SDK	auf Anfrage	
Sonnenschutzdach	ja	
Texteinblendung	vorhanden	
DORI:		
Beobachten (62 px/m)	17,1 - 55,3 m	
Erkennen (125 px/m)	8,5 - 27,6 m	
Identifizieren (250 px/m)	4,2 - 13,8 m	
Wahrnehmen (25px/m)	42,6 - 137,2 m	

# © Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 9. Mai 2025 -Technical changes reserved

# ICB-62M2712M5A

# Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJEPG,Edge: MJPEG
Hinweise:	
Besonderheiten	Integrierte Anschlussbox mit Sabotage Alarmkontakt,Einfache Verkabelung, die integrierte Anschlussplatine bietet die Möglichkeit der Netzwerkverkabelung über LSA Anschlussleiste oder RJ45 Buchse. Der Anschluss von Alarm Kontakten, externer Spannungsversorgung und Audio steht eine Klemmleiste zur Verfügung.
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX307,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	1x~10x,ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht, Nacht - Farbmodus, extern (Sensor)
Weißabgleich	ATW-Innen,ATW-Außen,manuell,Fluorescent Beleuchtung,Glühbirne,Schatten,klarer Himmel,Flammen
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Micro SD Karten Slot,Anschlussplatine (LSA, RJ45, Audio, I/OAlarm & Sabotage Kontakte)

# ICB-62M2712M5A


### Fortsetzung Spezifikationen


Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1600x900 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),640x360 (16:9),320x180 (16:9)
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°,4:3 ,16:9
Datenstromarten (Stream Types)	Multi-Streaming
Andere	
Hersteller-Nummer	227054

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4

## **Technical Drawing**

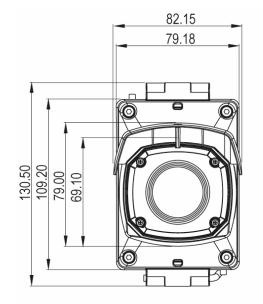

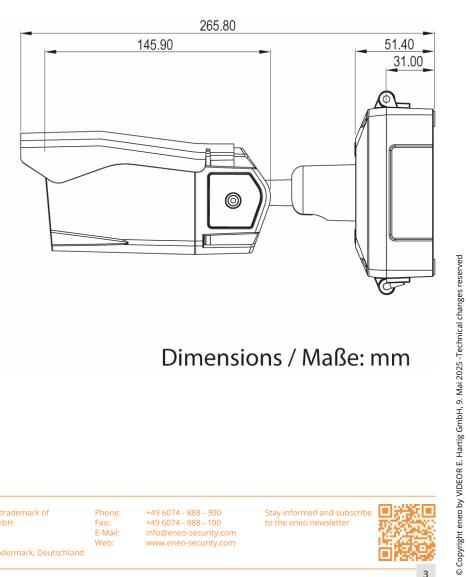

Dimensions / Maße: mm

63322 Rödermark, Deutschland