


VM-SD8M

Artikelnummer: 229215

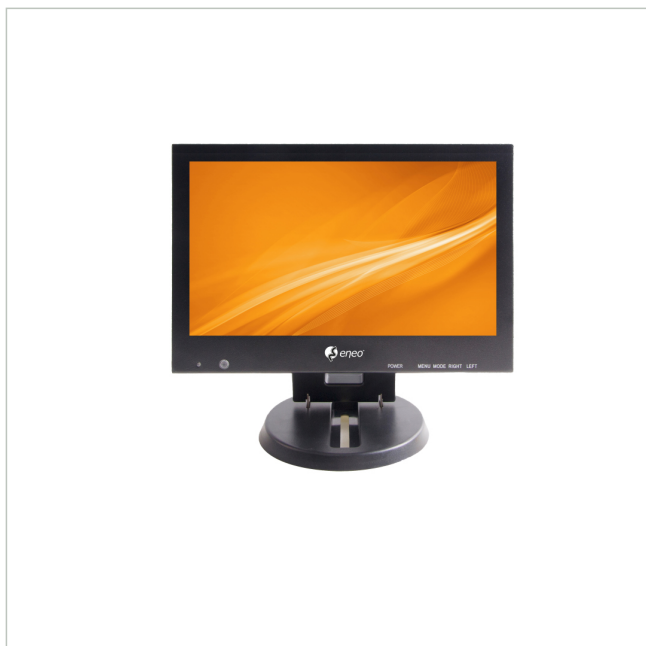

8" (20,3cm) LCD Monitor SD, 1024x768, LED, HDMI, VGA, Composite

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Professioneller 8" (20,3cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1024x768 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

VESA Standard 75x75mm

Metallgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

Video:	
Auflösung	1024x768 , 800x600, 720x400
Display / Darstellung:	
Display-Element	Color TFT-LCD, Clear Display
Display Größe (Zoll)	8
Display Größe (cm)	20,3 cm
Seitenverhältnis	4:3
Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung Pixel	1024x768
Kontrastverhältnis typisch	700:1
Reaktionszeit typisch	5 ms


VM-SD8M

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwiederholrate	60 Hz
Helligkeit typisch	250 cd/m ²
Betrachtungswinkel vertikal	150°
Betrachtungswinkel horizontal	160°
Pixelformat/-größe	0,158mm x 0,158m
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL/NTSC
Funktionen:	
Kammfilter	3D Motion Adaptive De-interlace
Menüsprachen	englisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge (Art)	VGA,HDMI,2x Composite (FBAS)
Videoeingänge	HDMI 1.4a,HDCP 2.2,HDCP 1.4
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audioeingänge	1, 1x 3,5mm Klinkebuchse
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkebuchse
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	148,8x189,9x43mm
Gewicht	2,5 kg
Befestigung	VESA Standard 75x75mm
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	schwarz
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	10W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerät 100~240VAC,Standfuß,IR-Fernbedienung,HDMI Kabel

VM-SD8M

Technische Zeichnung

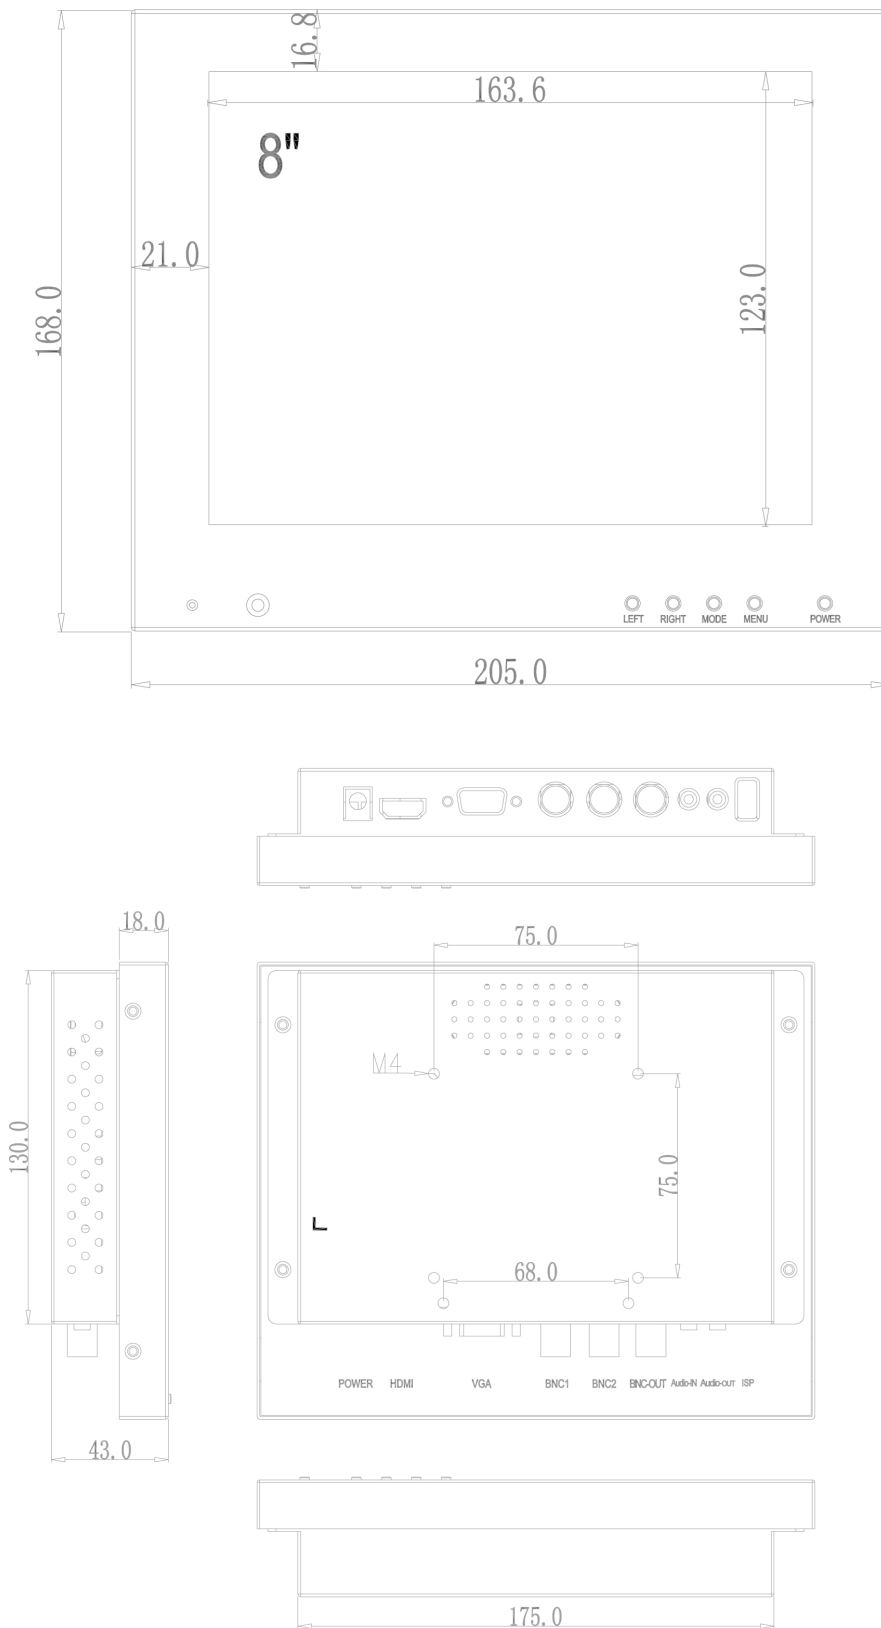

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

