

# ISM-65F0028W0A

Artikelnummer: 232563



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 2592x1944,  
Tag/Nacht, WDR, 2,8mm, H.265, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS-Sensor Progressive Scan

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 2592x1944 (5MP)

Objektiv, festbrennweite 2,8mm

WDR (120dB), BLC, 3DNR

Tripple Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Objektklassifizierung (Person, Auto, Zweirad)

Unterstützt ONVIF Profile S

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~+50°C

Platinen Kamera Maße 50x50x59mm

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

## Spezifikationen

| Allgemeines:        |                      |
|---------------------|----------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | siehe Maßbezeichnung |
| Beleuchtung         | nein, nein           |
| Texteinblendung     | vorhanden            |
| Kameratyp           | Platinenkamera       |
| Gehäuse             | ohne Gehäuse         |
| Lüfter              | nein                 |
| Montageart          | Einbaumodul          |
| Stromversorgung     | 12VDC, PoE           |
| Leistungsaufnahme   | 4,2W                 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af         |

# ISM-65F0028W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

|  |  |
|--|--|
| Temperaturbereich (Betrieb)                | -20°C ~ +50°C  |
| ONVIF                                      | ONVIF Profile S  |
| Gewicht                                    | 260g   |
| DORI:                                      |  |
| Beobachten (62 px/m)                       | 26,1 m   |
| Erkennen (125 px/m)                        | 12,3 m   |
| Identifizieren (250 px/m)                  | 5,7 m  |
| Wahrnehmen (25px/m)                        | 66,7 m   |
| Funktionen:                                |  |
| Alarmverarbeitung                          | Alarm Ausgang,FTP,E-Mail   |
| Bewegungsmelder                            | ja, ja   |
| e-PTZ Unterstützung                        | ja   |
| Menüsprachen                               | englisch,deutsch   |
| Mirror Funktion                            | V-Flip,H-Flip  |
| Multicast-fähig                            | ja   |
| Passwortschutz                             | Administrator und Benutzer   |
| Privacy Zones                              | Zonen-Ein-/Ausschaltbar  |
| Web Browser                                | MS Internet Explorer 11,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: Java,Edge: MJPEG   |
| Digitale Rauschunterdrückung               | ja   |
| Audiounterstützung                         | ja   |
| Interner Speicher                          | nein   |
| Analysefunktionen                          | Bewegungserkennung (Motion Detection), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD)   |
| Audio                                      | 2 Wege Audio   |
| Fernzugriff                                | Browser, Remote software   |
| Hinweise:                                  |  |
| Bemerkung                                  | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR). |
| Kamera:                                    |  |
| Aufnahmesensor                             | Sony STARVIS,Sensor IMX335,CMOS, CMOS  |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/4 ~ 1/10.000Sek.   |
| Flickerless Funktion                       | ja   |
| Gegenlichtkompensation                     | BLC, BLC   |
| Low Speed Shutter                          | nein, nein   |
| Manueller elektronischer Shutter (MES)     | 1/4 ~ 1/10.000Sek.   |

# ISM-65F0028W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Signal-/Rauschabstand                 | 50dB  |
| Tag-/Nacht-Modus                      | automatisch, Tag, Nacht, zeitgesteuert  |
| Weißabgleich                          | ATW, manuell  |
| Wide Dynamic Range (WDR)              | WDR 120dB   |
| Auflösungsstandard                    | 5 Megapixel   |
| System                                | True Day&Night  |
| Chipgröße                             | 1/2,8"  |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                | Schaltbarer IR-Filter (ICR)   |
| Lichtempfindlichkeit                  | 0,003 Lux bei F1,6  |
| Kameraform                            | Platine   |
| Lieferumfang:                         |   |
| Lieferumfang                          | Betriebsanleitung, Anschluss Kabelsatz  |
| Netzwerk:                             |   |
| Netzwerkprotokolle                    | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, R TSP, RTCP, DNS , DDNS, NTP, SMTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SSL   |
| Objektiv:                             |   |
| Objektiv Type                         | Festbrennweite  |
| Brennweite                            | 2,8 mm  |
| Blendensteuerung                      | DC  |
| MOD (Minimum Object Distance)         | 0,5 m   |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: |   |
| Externe Anschlüsse                    | 12VDC-Spannungseingang, Alarm-Ein/Ausgang, Audio-Ein/Ausgang, RJ-45   |
| Videoausgänge                         | nein  |
| Alarめingänge                          | 1   |
| Alarmausgänge                         | 1   |
| Ethernet-Schnittstelle                | 100Base-TX, 10Base-T  |
| Steuer-Schnittstellen                 | Ethernet  |
| Video:                                |   |
| Auflösung                             | 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 352x288 (4:3), 352:240 (4:3) |
| Bilddarstellung                       | VerticalView 90°/270°   |
| Datenstromarten (Stream Types)        | Multi-Streaming   |
| Videokompression                      | H.264, H.265  |
| Bildauflösung max.                    | 2592x1944   |
| Bildübertragungsrate                  | 30 fps  |
| Andere                                |   |
| Wide Dynamic Range (WDR)              | WDR 120dB   |
| Bildwinkel horizontal                 | 105,2°  |

# ISM-65F0028W0A


Fortsetzung Spezifikationen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Bildwinkel vertikal | 75,7°  |
| Hersteller-Nummer   | 232563 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name              | Produkt Beschreibung                     |
|----------|-------------------|--|
| 218218   | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

## Technical Drawing

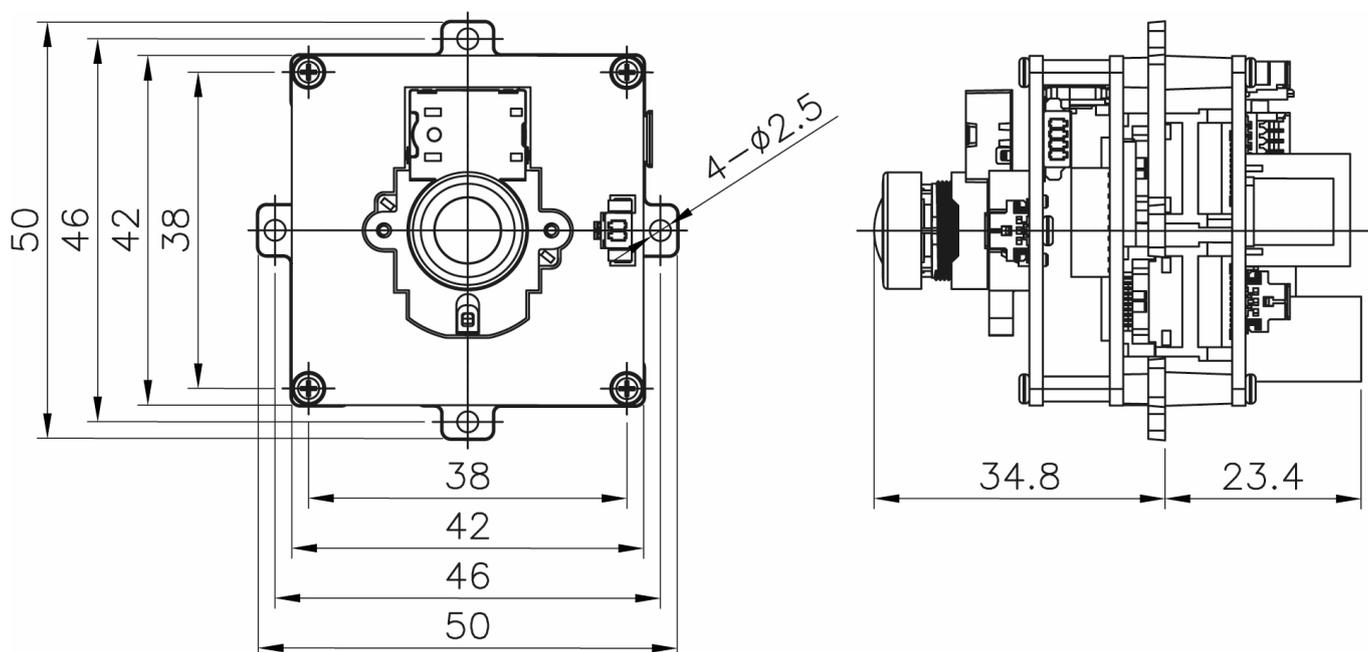

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

