

# IPD-62M2713MAA

Artikelnummer: 232570



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP66

## Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor  
Hervorragende Lichtempfindlichkeit  
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)  
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm  
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps  
Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)  
Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)  
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T  
Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild  
Fix Dome Gehäuse (Metall), IP66  
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

## Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	144x109mm
Beleuchtung	4x High Power LED 850nm, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo AN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	nein
Lüfter	ja

# IPD-62M2713MAA

## Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12VDC, 7,5W, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	780g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	16,6 - 80,5 m
Erkennen (125 px/m)	8,2 - 40,1 m
Identifizieren (250 px/m)	3,9 - 20,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44 - 198 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,koreanisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJPEG,Edge: MJPEG
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Audiounterstützung	nein
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD)
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).

# IPD-62M2713MAA

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Kamera:</b>	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX307, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch, Außen, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, klarer Himmel, Schatten, manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux bei F1,6, 40 IRE
Kameraform	Dome
<b>Lieferumfang:</b>	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
<b>Netzwerk:</b>	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RT P, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, SNMP
<b>Objektiv:</b>	
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), RJ-45
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Video:</b>	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 16:9
Datenstromarten (Stream Types)	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

# IPD-62M2713MAA

## Fortsetzung Spezifikationen




Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	108 - 32°
Bildwinkel vertikal	56 - 18°
Hersteller-Nummer	232570

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230864	AK-11	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage
215644	DOME-WB3	Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A

# IPD-62M2713MAA

## Technical Drawing

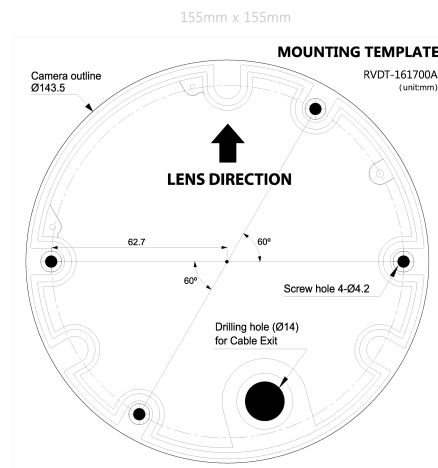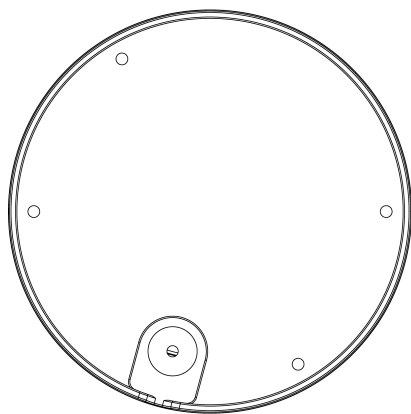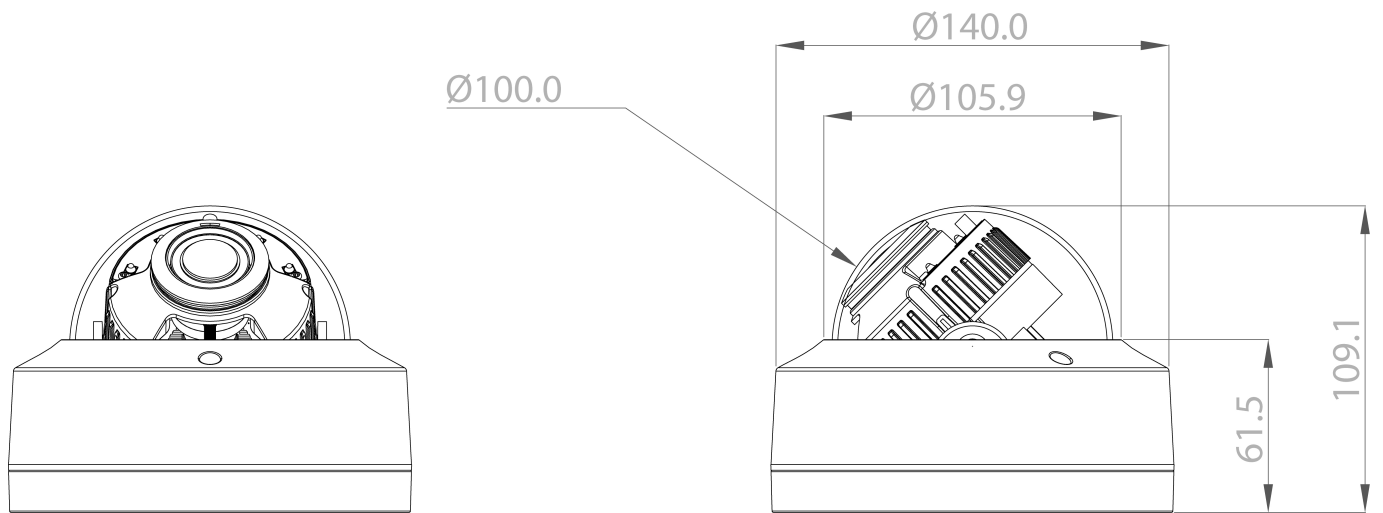

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

