

# MPC-52A0010M0A

Artikelnummer: 233051



1/3" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom  
5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

## Hauptmerkmale

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor            | Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)       |
| Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps            | Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog |
| Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 5,1~51mm               | Slow Speed Shutter                         |
| Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite | Kompakte Bauform                           |
| Real time True WDR                                  | Spannungsversorgung 12VDC                  |

## Spezifikationen

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Allgemeines:                |                         |
| Abmessungen (HxBxT)         | 62x59x100mm             |
| Beleuchtung                 | nein                    |
| Integrierte Wandhalterung   | nein                    |
| Texteinblendung             | vorhanden               |
| Gehäuse                     | Innen                   |
| Farbe (Gehäuse)             | schwarz, silbermetallic |
| Gehäusematerial             | Aluminium               |
| Stromversorgung             | 12VDC                   |
| Leistungsaufnahme           | 3W                      |
| Vandalismusgeschützt        | nein                    |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C           |

# MPC-52A0010M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                            |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                    | 420g                                                                                                                      |
| DORI:                                      |                                                                                                                           |
| Beobachten (62 px/m)                       | 33,2 - 326 m                                                                                                              |
| Erkennen (125 px/m)                        | 16,4 - 164 m                                                                                                              |
| Identifizieren (250 px/m)                  | 8,1 - 82 m                                                                                                                |
| Wahrnehmen (25px/m)                        | 83,2 - 816 m                                                                                                              |
| Funktionen:                                |                                                                                                                           |
| Bewegungsmelder                            | ja                                                                                                                        |
| Menüeinstellungen                          | OSD Kamera Set-up                                                                                                         |
| Menüsprachen                               | englisch,japanisch,chinesisch                                                                                             |
| Mirror Funktion                            | V-Flip,H-Flip,H/V-Flip                                                                                                    |
| Privacy Zones                              | Zonen-Ein-/Ausschaltbar                                                                                                   |
| Digitale Rauschunterdrückung               | ja                                                                                                                        |
| Analysefunktionen                          | Bewegungserkennung (Motion Detection)                                                                                     |
| Kamera:                                    |                                                                                                                           |
| Aufnahmesensor                             | Panasonic MN34422,CMOS                                                                                                    |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/30.000Sek.                                                                                                       |
| Flickerless Funktion                       | ja                                                                                                                        |
| Gegenlichtkompensation                     | BLC,HLC                                                                                                                   |
| Low Speed Shutter                          | ja                                                                                                                        |
| Manueller elektronischer Shutter (MES)     | 1/25 ~ 1/30.000Sek.                                                                                                       |
| Signal-/Rauschabstand                      | 50dB                                                                                                                      |
| Tag-/Nacht-Modus                           | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)                                                                                     |
| Weißabgleich                               | AUTO,One Push,manuell,Innen,Außen                                                                                         |
| Wide Dynamic Rage (WDR)                    | Real Time WDR 25/30fps,WDR 120dB                                                                                          |
| System                                     | True Day&Night                                                                                                            |
| Chipgröße                                  | 1/3"                                                                                                                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                     | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                                                                                               |
| Lichtempfindlichkeit                       | 0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE                                                                                                  |
| Kameraform                                 | Zoomkameras                                                                                                               |
| Lieferumfang:                              |                                                                                                                           |
| Lieferumfang                               | Betriebsanleitung                                                                                                         |
| Objektiv:                                  |                                                                                                                           |
| Objektiv Type                              | Auto Fokus Zoom                                                                                                           |
| Brennweite                                 | 5,1 - 51 mm                                                                                                               |
| Blendensteuerung                           | DC                                                                                                                        |
| Zoomfaktor                                 | 10x                                                                                                                       |
| Digital Zoom                               | ja                                                                                                                        |
| MOD (Mininum Object Distance)              | 0,1 m                                                                                                                     |
| Blendenbereich (F)                         | F1,6~F1,8                                                                                                                 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:      |                                                                                                                           |
| Externe Anschlüsse                         | 1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe Tag/Nachtumschaltung ,Alarmausgang |

# MPC-52A0010M0A

## Fortsetzung Spezifikationen


|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstellen Protokolle | Pelco P, Pelco D, UTC (HD-Signal Format)                                                 |
| Videoausgänge             | EX-SDI , Composite (FBAS), HD-SDI , HD-TVI                                               |
| Alarmausgänge             | 1                                                                                        |
| Steuer-Schnittstellen     | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485                                                         |
| Video:                    |                                                                                          |
| Synchronisation           | intern                                                                                   |
| Horizontale Auflösung     | 700 TVL                                                                                  |
| Signalformat              | Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP                               |
| Bildrate                  | 25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p, 50/60fps @ 1920x1080p |
| Andere                    |                                                                                          |
| Videonorm                 | PAL/NTSC                                                                                 |
| Auflösung Pixel           | 1280x720, 1920x1080                                                                      |
| Bildwinkel horizontal     | 54 - 4,9°                                                                                |
| Bildwinkel vertikal       | 31 - 4,0°                                                                                |
| Hersteller-Nummer         | 233051                                                                                   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name           | Produkt Beschreibung                                                                  |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 225085   | MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge                   |
| 220299   | MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen             |
| 218653   | PS12DC-11      | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm        |
| 212984   | TVA-1201TRA    | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| 212985   | TVA-1201TRP    | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv     |
| 219504   | WD-30          | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4"<br>Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C         |

# MPC-52A0010M0A

## Technical Drawing

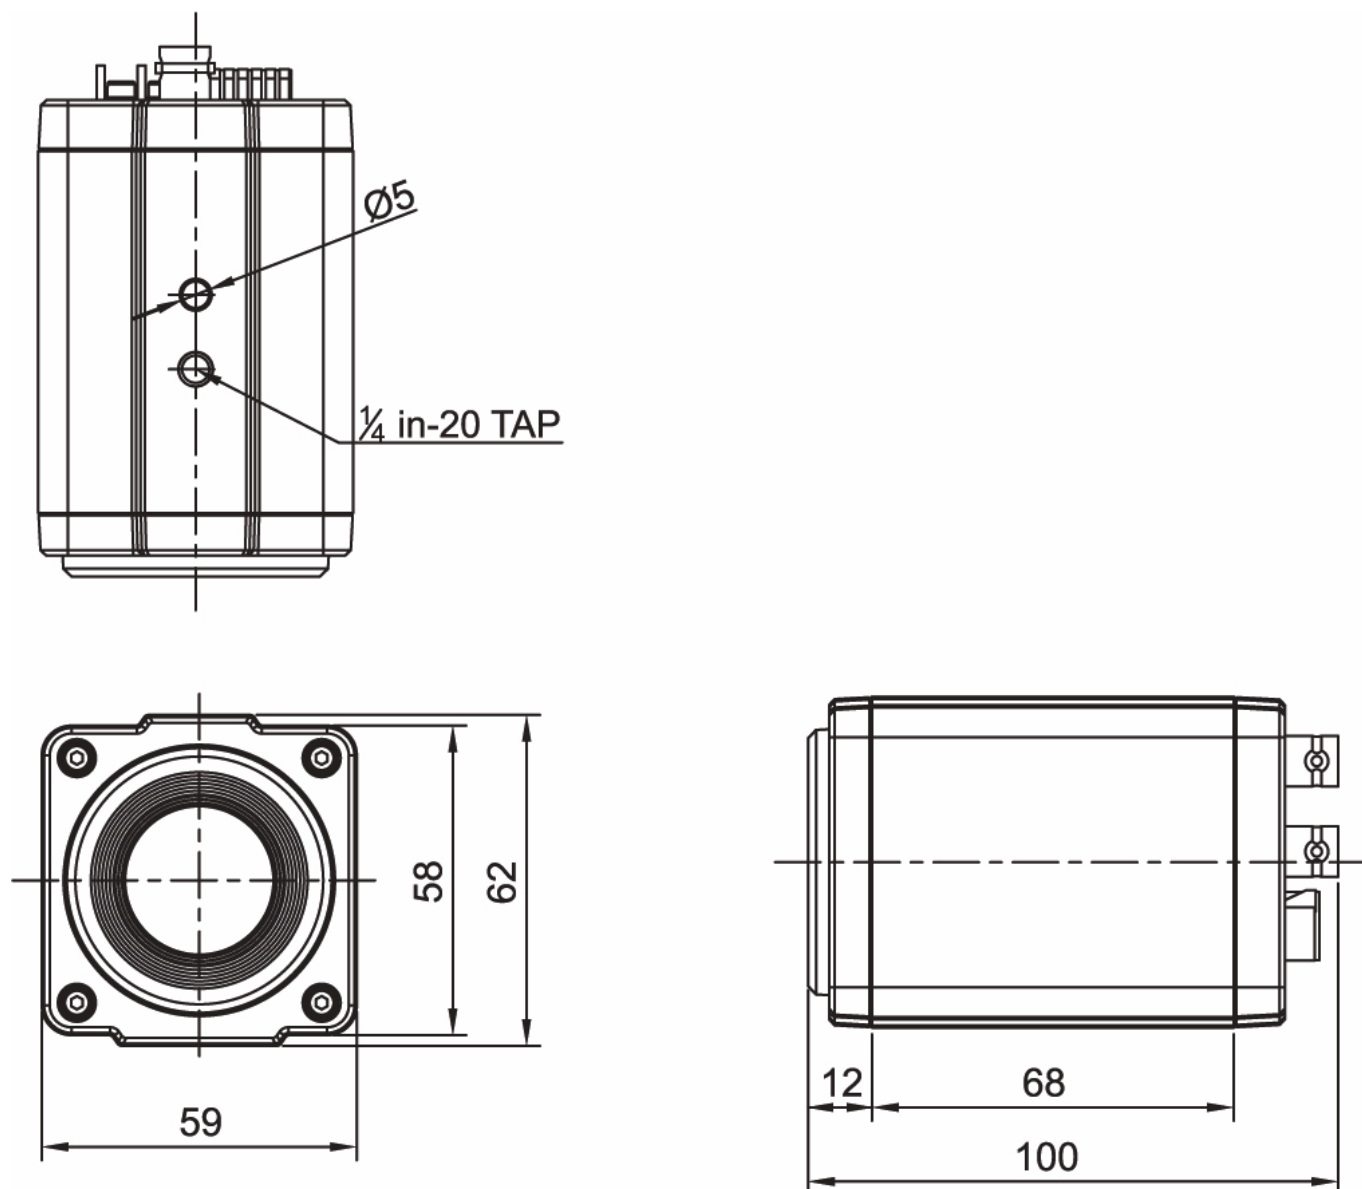

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone:  
Fax:  
E-Mail:  
Web:

+49 6074 - 888 - 300  
+49 6074 - 888 - 100  
info@eneo-security.com  
www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

