

# ISM-72M2713W0A

Artikelnummer: 234669



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080,  
Tag/Nacht, WDR, 2,7-13,5mm, H.265, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor                  | Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome) |
| Hervorragende Lichtempfindlichkeit               | Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)            |
| Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)               | Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T             |
| Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm      | Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C             |
| DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps | Platinenkamera 50x50x93mm                             |
| Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter       | Spannungsversorgung PoE oder 12VDC                    |

## Spezifikationen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Allgemeines:        |                |
| Abmessungen (HxBxT) | 93x50x50mm     |
| Texteinblendung     | vorhanden      |
| Serie               | eneo AN-Serie  |
| Kameratyp           | Platinenkamera |
| Gehäuse             | ohne Gehäuse   |
| Lüfter              | ja             |
| Montageart          | Einbau         |
| Stromversorgung     | 12VDC, PoE     |
| Leistungsaufnahme   | 4,4W           |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af   |

# ISM-72M2713W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb)                | -20°C ~ +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ONVIF                                      | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht                                    | 160g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DORI:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beobachten (62 px/m)                       | 16,6 - 80,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erkennen (125 px/m)                        | 8,2 - 40,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Identifizieren (250 px/m)                  | 3,9 - 20,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wahrnehmen (25px/m)                        | 44 - 198 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funktionen:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alarmverarbeitung                          | E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benutzeroberfläche                         | Type A (Orange/ Grau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bewegungsmelder                            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e-PTZ Unterstützung                        | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Menüsprachen                               | englisch,deutsch,französisch,koreanisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mirror Funktion                            | Spiegelbild,Flip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Multicast-fähig                            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Passwortschutz                             | Administrator und Benutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Privacy Zones                              | Zonen-Ein-/Ausschaltbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Web Browser                                | MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJPEG,Edge: MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Digitale Rauschunterdrückung               | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Audiounterstützung                         | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interner Speicher                          | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Analysefunktionen                          | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fernzugriff                                | Browser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hinweise:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bemerkung                                  | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR). |
| Kamera:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aufnahmesensor                             | Sony STARVIS,Sony IMX307,CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/25.000Sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flickerless Funktion                       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gegenlichtkompensation                     | BLC,HLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Low Speed Shutter                          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ISM-72M2713W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/25 ~ 1/25.000Sek.                                                                                   |
| Signal-/Rauschabstand                  | 50dB                                                                                                  |
| Tag-/Nacht-Modus                       | automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)                                                              |
| Weißabgleich                           | automatisch, Außen, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, klarer Himmel, Schatten, manuell              |
| Wide Dynamic Range (WDR)               | D-WDR                                                                                                 |
| Auflösungsstandard                     | HD 1080p                                                                                              |
| System                                 | True Day&Night                                                                                        |
| Chipgröße                              | 1/2,8"                                                                                                |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                 | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                                                                           |
| Lichtempfindlichkeit                   | 0,0008 Lux bei F1,6, 40 IRE                                                                           |
| Kameraform                             | Platine                                                                                               |
| Lieferumfang:                          |                                                                                                       |
| Lieferumfang                           | Betriebsanleitung, Anschluss Kabelsatz                                                                |
| Netzwerk:                              |                                                                                                       |
| Netzwerkprotokolle                     | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RT P, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, SNMP |
| Objektiv:                              |                                                                                                       |
| Objektiv Type                          | Varifokal (motorisiert)                                                                               |
| Brennweite                             | 2,7 - 13,5 mm                                                                                         |
| Blendensteuerung                       | DC                                                                                                    |
| Zoomfaktor                             | 4x                                                                                                    |
| Digital Zoom                           | ja                                                                                                    |
| MOD (Mininum Object Distance)          | 0,5 m                                                                                                 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:  |                                                                                                       |
| Alarmeingänge                          | nein                                                                                                  |
| Alarmausgänge                          | nein                                                                                                  |
| Ethernet-Schnittstelle                 | 100Base-TX, 10Base-T                                                                                  |
| Steuer-Schnittstellen                  | Ethernet                                                                                              |
| Video:                                 |                                                                                                       |
| Auflösung                              | 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)                                                                     |
| Bilddarstellung                        | VerticalView 90°/270°, 16:9                                                                           |
| Datenstromarten (Stream Types)         | Multi-Streaming                                                                                       |
| Videokompression                       | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG                                                                  |
| Bildaauflösung max.                    | 1920x1080                                                                                             |
| Bildübertragungsrate                   | 30 fps                                                                                                |
| Andere                                 |                                                                                                       |
| Bildwinkel horizontal                  | 108 - 32°                                                                                             |
| Bildwinkel vertikal                    | 56 - 18°                                                                                              |
| Hersteller-Nummer                      | 234669                                                                                                |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# ISM-72M2713W0A


Fortsetzung Zubehör

218218

eneo Site Manager

Management Software für eneo IP Produkte

## Technical Drawing

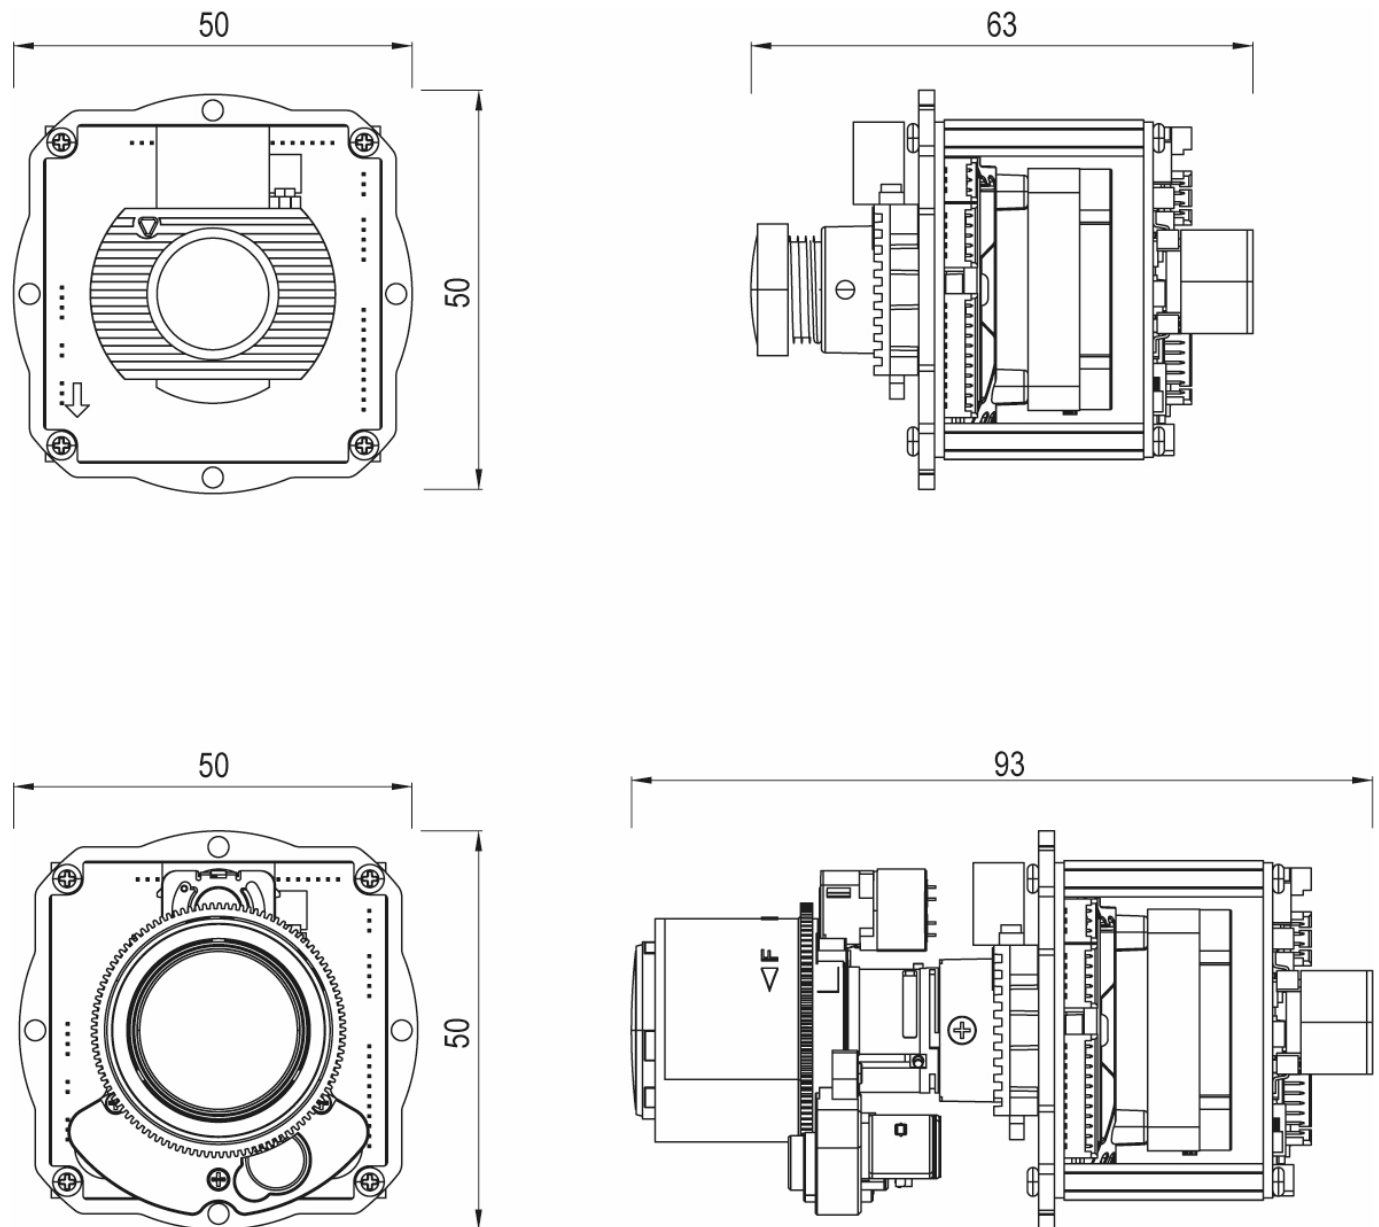

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone:  
Fax:  
E-Mail:  
Web:

+49 6074 - 888 - 300  
+49 6074 - 888 - 100  
info@eneo-security.com  
www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

