

INP-75A0033MIA

Artikelnummer: 234751



Netzwerk Dome, PTZ, 33x 2952x1944, Tag/Nacht, WDR, AI Alarm, Audio, 24/12V, PoE,IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Audio Ein- und Ausgang
Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 33-fach 4,3-142mm	Spannungsversorgung 12VDC, 24VAC oder PoE IEEE 802.3at
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	IR-LED Beleuchtung, IP66
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	Wandarm im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	10x LED 850nm,Infrarot
Integrierte Wandhalterung	nein
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	35,6 - 1107,3 m
Erkennen (125 px/m)	17 - 548,3 m
Identifizieren (250 px/m)	7,5 - 273,3 m
Wahrnehmen (25px/m)	90,2 - 2728,4 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Cloud Upload

INP-75A0033MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,portugiesisch ,spanisch,türkisch,russisch,japanisch
Mirror Funktion	V-Flip,H-Flip,H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	250 Positionen
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	1 wählbare Tour
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11,Safari,Firefox ,Google Chrome ,Edge
Kamera:	
Aufnahmesensor	OmniVision ,OS05A20,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Wandarm,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,Audio Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.45cm,Micro SD Karten Slot 256 GB
Video:	
Auflösung	2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	16:9,4:3
Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Andere	
Bemerkung	Die Funktion Gesichtserkennung ist sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).

INP-75A0033MIA


Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	234751
-------------------	--------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235562	CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
235257	PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21

Technical Drawing

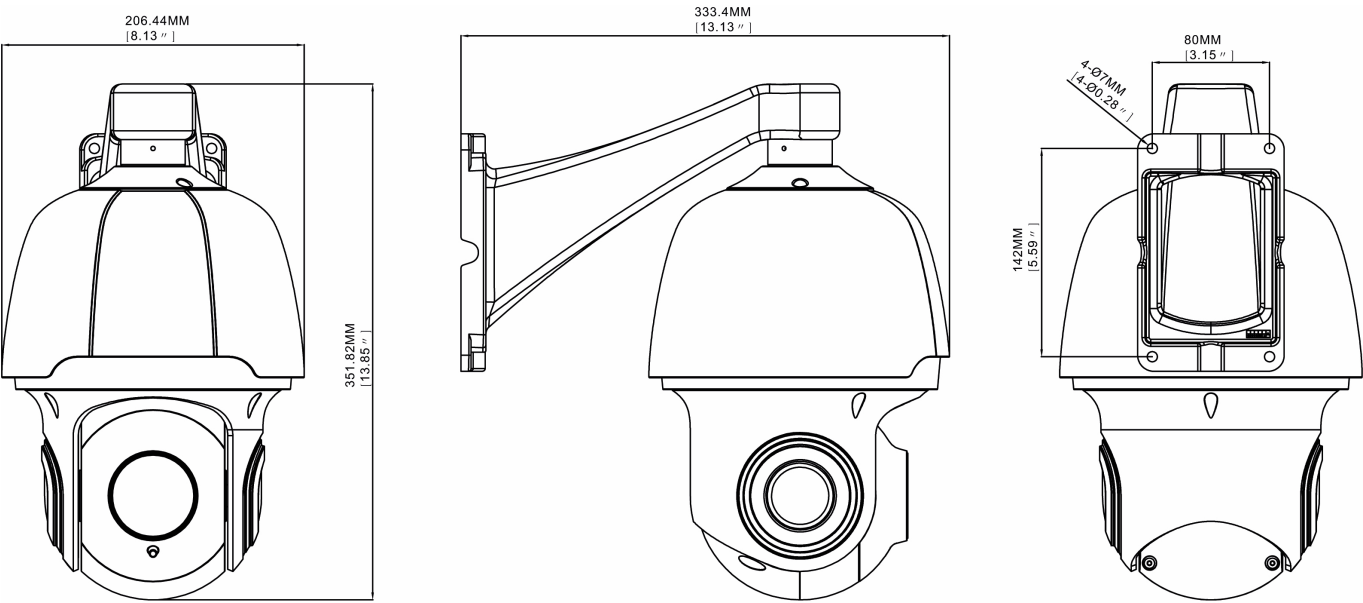

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

