


eneo ISM-32F0036M00



Artikelnummer: 234978

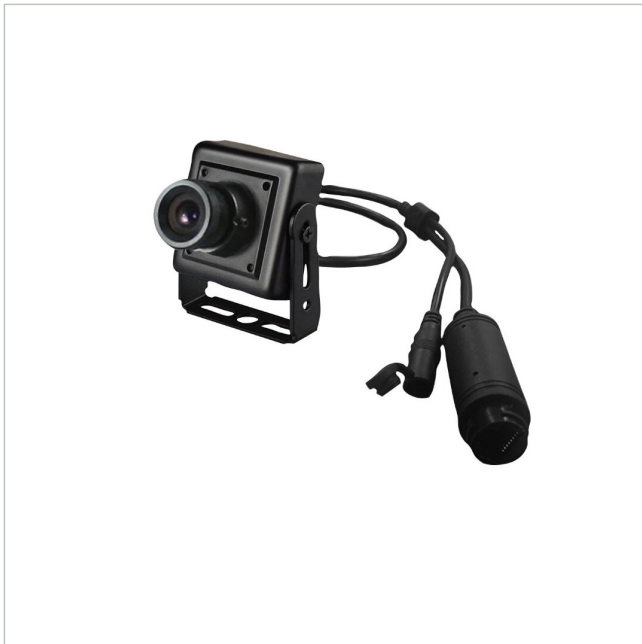

1/2,8" Mini Netzwerk Modul, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

Sony STARVIS 2MP Bildsensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG

Integrierter Bewegungsmelder

Eingebauter SD-Micro-Slot

Low Speed Shutter

2DNR, 3DNR und WDR Unterstützung

PoE-Anschlusskabel

Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)

Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)

Betriebstemperatur -10°C - +50°C

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	35x35mm
Gewicht	0,2 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,8 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

eneo ISM-32F0036M00

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Zertifizierungen	IK08
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Modul
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	Innen, Außen, Benutzerdefiniert, Push
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2,5, 30 IRE
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	22 m
Erkennen (125px/m)	9,9 m
Identifizieren (250px/m)	3,6 m
Wahrnehmen (25px/m)	56,6 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Alarmverarbeitung	FTP
Browser	Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, MS Internet Explorer ab Vers. 9.0 oder höher, Safari: MJPEG
Menüsprachen	englisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve

eneo ISM-32F0036M00

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskabel ca. 15cm
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack, Montage Bügel
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	92°
Bildwinkel vertikal	49°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	3,6 mm
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Datenstromarten	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	234978



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

