


# eneo ISM-52F0021WMA



Artikelnummer: 235524

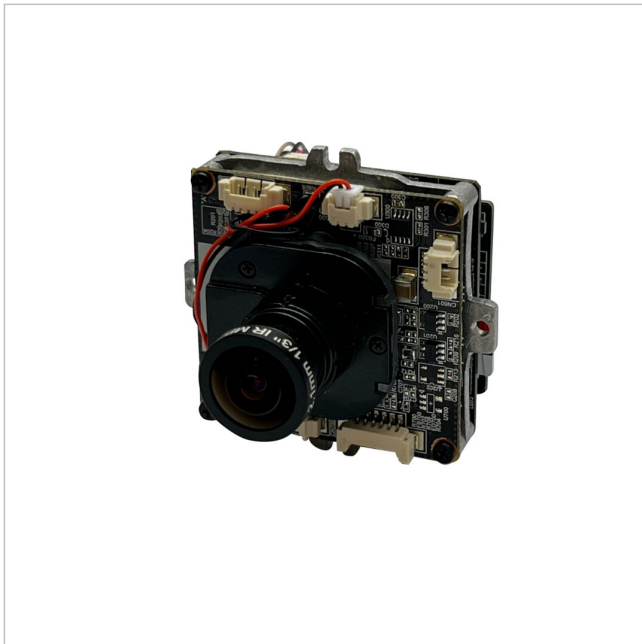

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080,  
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Platinenkamera 50x50x50mm

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

True Day & Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

NDAA konform

## Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	50x50x50mm
Gewicht	0,125 kg
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	4,3 W
Montageart	Einbaumodul
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# eneo ISM-52F0021WMA

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Platine
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	14 m
Erkennen (125px/m)	6,5 m
Identifizieren (250px/m)	2,9 m
Wahrnehmen (25px/m)	36,5 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, HTTP, HTTPS, Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g

# eneo ISM-52F0021WMA

## Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarমেingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	140°
Bildwinkel vertikal	78°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	2,1 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),704x480 (4:3),640x480 (4:3),352x288 (4:3)
Datenstromarten	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	235524

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

