


# IND-32F0016P0A

Artikelnummer: 236318

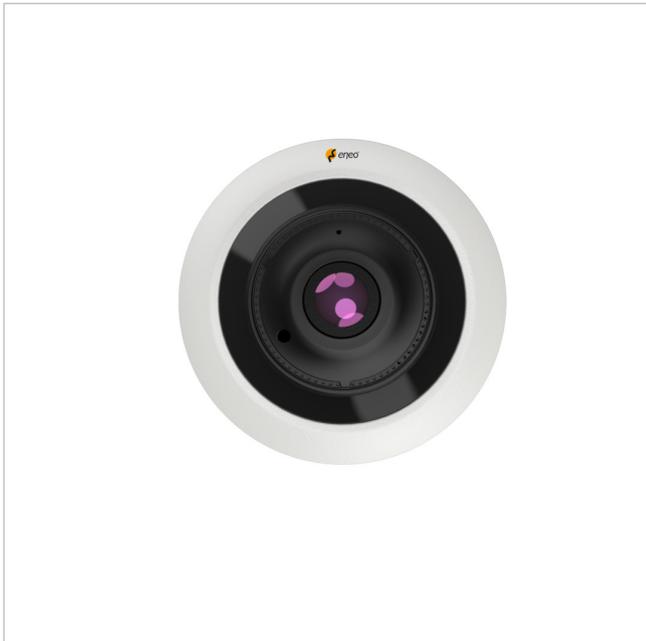

Netzwerk Dome Fix, 360° 4000x3000, Tag/Nacht, DWDR, 1,6mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

## Hauptmerkmale

1/2.3" Omnivision CMOS-Sensor

1,6mm Festbrennweite FishEye Objektiv

360° Panorama-, Quad-, Panomorph-Ansicht, Decke, Wand

Integration in eneo INsight Software & App

Tag/Nachtfunktion, 3D-DNR, Slow Speed Shutter

Auflösung max. 4000x3000@15fps

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Triple-Stream (Main, Sub, Mobile)

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

IR-LED Beleuchtung, Mikrofon und Lautsprecher integriert

Für Innen- und Außenanwendung, IP66

## Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	55x120mm
Beleuchtung	3x LED 850nm, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Fisheye Kamera
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Heizung	nein

# IND-32F0016P0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	ca. 9W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
Gewicht	400g
EAN/GTIN	4260229840573
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	9,8 m
Erkennen (125 px/m)	4 m
Identifizieren (250 px/m)	1,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	27 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Alarm Ausgang, Sirene, Cloud Upload
Bewegungsmelder	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, russisch, japanisch
Mirror Funktion	H-Flip, V-Flip, H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11, Safari, Firefox, Google Chrome, Edge
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	256GB, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	nein
Audio	93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	OmniVision, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

# IND-32F0016P0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	39dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht, Bild, zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch, manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,6
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,6 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45, Alarm-Ein/Ausgänge, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Micro SD Karten Slot 256 GB
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	4000x3000, 3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 1520x1520, 1280x960, 1080x1080, 720x720, 640x480
Bilddarstellung	360° Panorama
Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	4000x3000
Bildübertragungsrate	15 fps
Andere	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).

# IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen


Bildwinkel horizontal	360°
Bildwinkel vertikal	180°
Hersteller-Nummer	236318

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236323	AK-27	Kamera Anschlussbox Fisheye für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6, Innen
236325	AK-28	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, für Fisheye IND-32F0016P0A, Innen
234756	DOME-CH6	Deckenrohr für Anschlussbox AK-23 und AK-25, Länge ca. 294mm
234755	DOME-WB6	Wandhalter für Anschlussbox AK-23 und AK-25
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

## Technical Drawing

Maße: Dimensions: mm

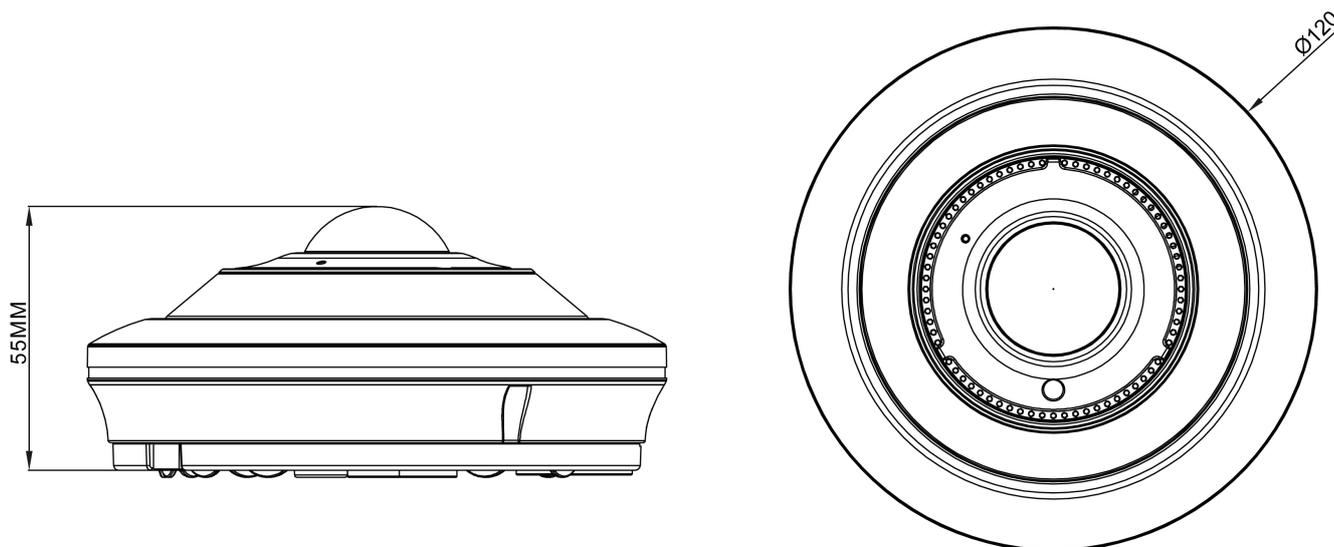

eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

