INP-72A0018MIA

Artikelnummer: 236322

Netzwerk Dome, PTZ, 18x 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 12VDC, PoE+, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" SmartSens CMOS-Sensor	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel, 30fps	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G
AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Audio & Alarm Ein- und Ausgang
Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 18-fach 5,0-90mm	NDAA-Konformität
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	IR-LED Beleuchtung, IP66

Spezifikationen

Allgemeines:	
EAN/GTIN	4260229840535
Abmessungen (HxBxT)	270x160mm
Beleuchtung	Infrarot
Integrierte Wandhalterung	nein
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Gehäuse	Außen

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 9. Mai 2025 -Technical changes reserved

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE+
Leistungsaufnahme	22W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 100m
Gewicht	2,5kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	29,4 - 518,8 m
Erkennen (125 px/m)	14,4 - 258 m
Identifizieren (250 px/m)	7,2 - 127 m
Wahrnehmen (25px/m)	73,9 - 1260 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud Upload
Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,portugiesisch ,spanisch,türkisch,russisch,japanisch
Mirror Funktion	Flip,Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	250 Positionen
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	1 wählbare Tour
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11,Safari,Firefox ,Google Chrome ,Edge
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	80°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	120°/Sek.
Bereichsabfahrt	4 Abfahrten
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 9. Mai 2025 -Technical changes reserved

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	SmartSens,SC200AI,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	39dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0003 Lux bei F1,6
Kameraform	PTZ
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Wandarm,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Objektiv:	
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5 - 90 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	18x
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,Audio Ein/Ausgang,Alarm-Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.45cm,Micro SD Karten Slot 256 GB
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),352:240 (4:3)
Bilddarstellung	16:9,4:3

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 9. Mai 2025 -Technical changes reserved

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Bildwinkel horizontal	53,3 - 3,8°
Bildwinkel vertikal	30,7 - 2,2°
Hersteller-Nummer	236322

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235562	CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
239837	KBD-3NET	Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC
235257	PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 9. Mai 2025 -Technical changes reserved

INP-72A0018MIA

Technical Drawing

Maße: Dimensions: mm

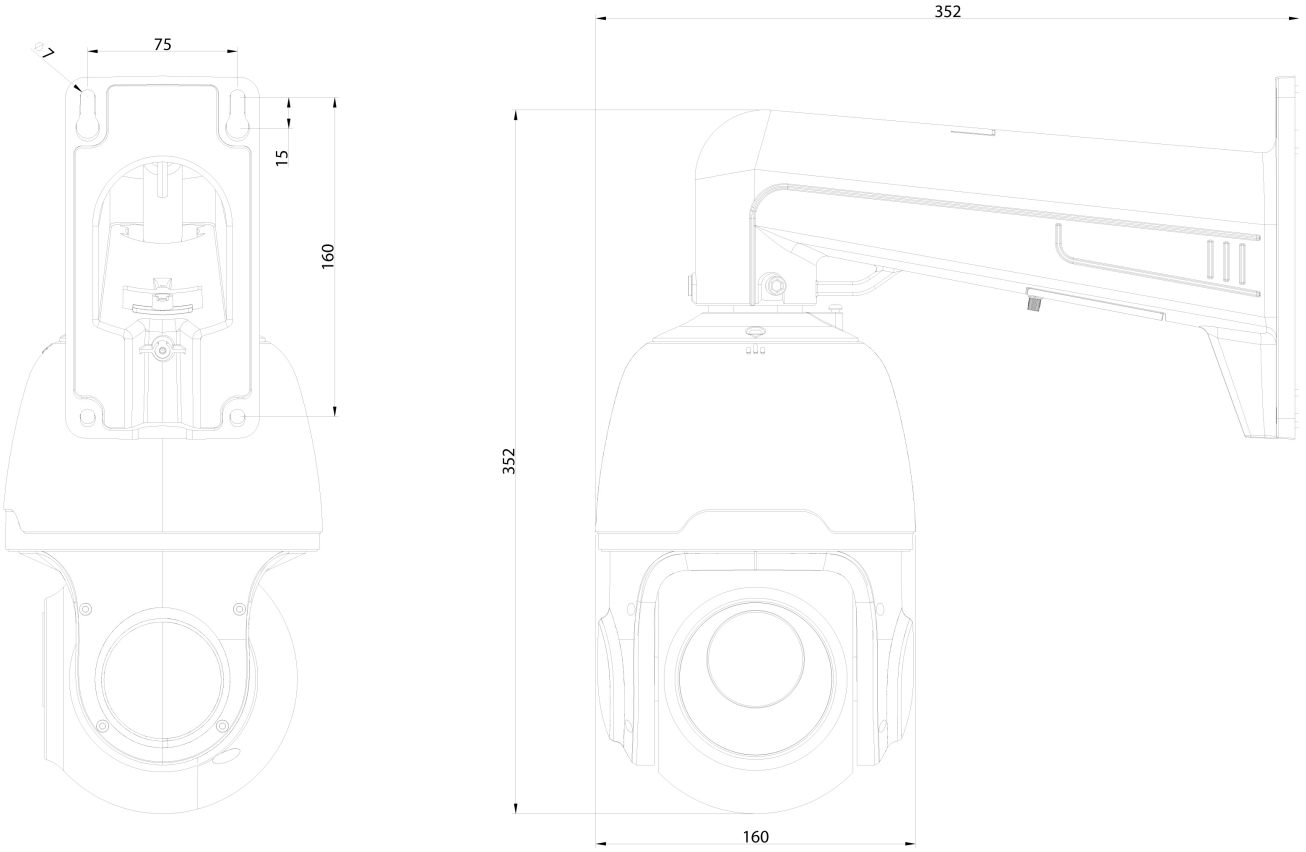

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 9. Mai 2025 -Technical changes reserved