


INP-72A0018MIA

Artikelnummer: 236322

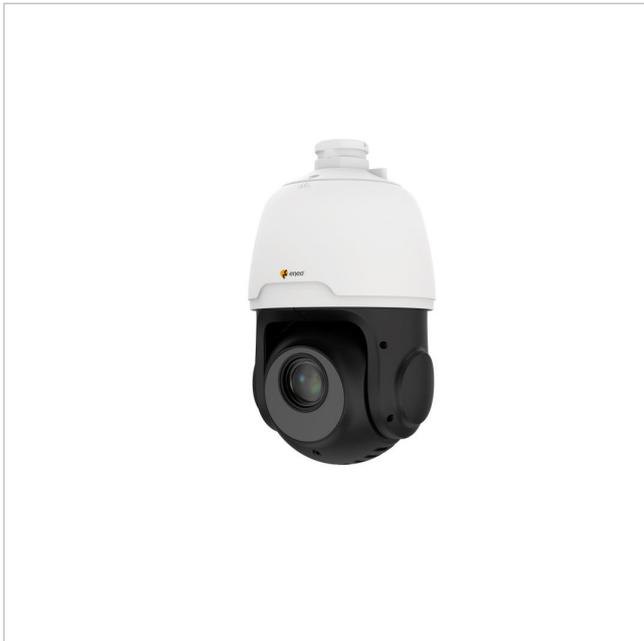

Netzwerk Dome, PTZ, 18x 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 12VDC, PoE+, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" SmartSens CMOS-Sensor	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel, 30fps	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G
AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Audio & Alarm Ein- und Ausgang
Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 18-fach 5,0-90mm	Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3at
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	IR-LED Beleuchtung, IP66

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	Infrarot
Integrierte Wandhalterung	nein
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
EAN/GTIN	4260229840535
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	29,4 - 518,8 m
Erkennen (125 px/m)	14,4 - 258 m
Identifizieren (250 px/m)	7,2 - 127 m
Wahrnehmen (25px/m)	73,9 - 1260 m

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud Upload
Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,portugiesisch ,spanisch,türkisch,russisch,japanisch
Mirror Funktion	Flip,Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	250 Positionen
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	1 wählbare Tour
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11,Safari,Firefox ,Google Chrome ,Edge
Kamera:	
Aufnahmesensor	SmartSens,SC200AI,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	39dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Wandarm,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,Audio Ein/Ausgang,Alarm-Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.45cm,Micro SD Karten Slot 256 GB
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),352:240 (4:3)
Bilddarstellung	16:9,4:3
Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Andere	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen


Hersteller-Nummer	236322
-------------------	--------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235562	CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
235257	PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21

Technical Drawing

Maße: Dimensions: mm

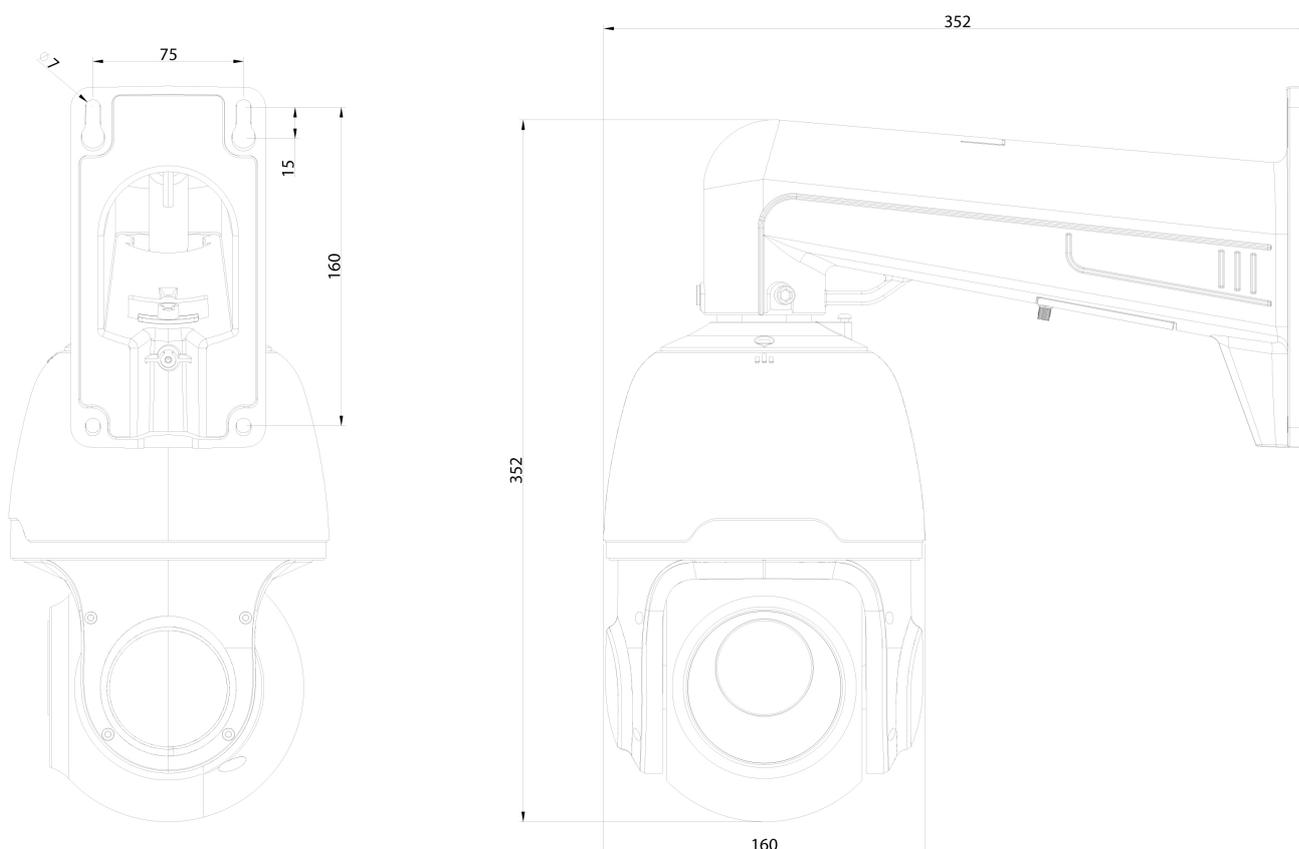

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

