INB-58F0002M0PA

Artikelnummer: 238642

Netzwerk Kamera Bullet, Panorama 180°, Objektiv 2,0mm, max. 3840x2160, AI, WDR, IR, WL, PoE, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor,
- Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 20fps
- Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- WDR 120dB und 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Objektiv 2,0mm feste Brennweite
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G und Audio
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- NDAA-Konformität
- Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Spezifikationen

Allgemeines:	
EAN/GTIN	4260229840610
Abmessungen (HxBxT)	95x241,3mm
Beleuchtung	2x High Power LED 850nm, 2x Weißlicht LED ,Infrarot,Weißlicht
Integrierte Wandhalterung	ja
SDK	auf Anfrage
Sonnenschutzdach	ja
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera, Personenzählung, Retail Intelligence

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved

INB-58F0002M0PA

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 15m, ca. 25m, Infrarot, Weißlicht
Gewicht	350g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	28,2 m
Erkennen (125 px/m)	13 m
Identifizieren (250 px/m)	6 m
Wahrnehmen (25px/m)	71,2 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud Upload
Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,portugiesisch,spanisch,türkisch,russisch,japanisch
Mirror Funktion	V-Flip,H-Flip,H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11,Safari,Firefox ,Google Chrome ,Edge
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	256GB, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Audio	eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved

INB-58F0002M0PA

Fortsetzung Spezifikationen

Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony IMX415,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	44dB
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,zeitgesteuert,Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,0
Kameraform	Bullet
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
MOD (Mininum Object Distance)	0,6 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Micro SD Karten Slot 256 GB
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9) @20fps,2592x1944 (4:3),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3)
Bilddarstellung	16:9,4:3 ,VerticalView
Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved

INB-58F0002M0PA

Fortsetzung Spezifikationen

Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3640x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Andere	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	91°
Hersteller-Nummer	238642

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233775	AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved

INB-58F0002M0PA

Technical Drawing

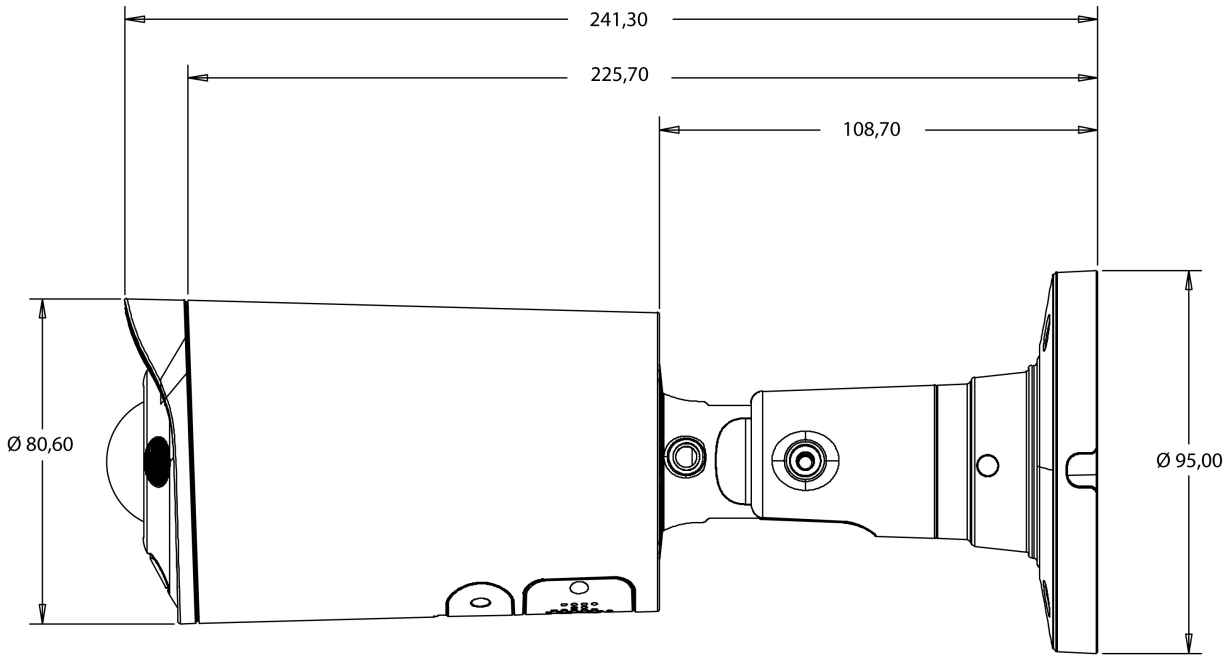

Maße / Dimensions: mm

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved