IND-58F0028MTLA

Artikelnummer: 238647

Netzwerk Dome Fix, Turret, Ultra Low Light, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8mm, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
Sehr gute Detailerkennung auch in dunklen Bereichen	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 30fps	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G
AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	NDAA-Konformität
Objektiv feste Brennweite 2,8mm	Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Spezifikationen

Allgemeines:	
EAN/GTIN	4260229840641
Abmessungen (HxBxT)	97,9x115,5mm
Beleuchtung	2x Weißlicht LED ,Weißlicht
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved

IND-58F0028MTLA

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12VDC: max. 5,1W , PoE: max. 6,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C, @ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m
Gewicht	575g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	33,3 m
Erkennen (125 px/m)	16,6 m
Identifizieren (250 px/m)	7,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	84,4 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Rote und Blaue-Blinklichter,Sirene,Cloud Upload
Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,portugiesisch,spanisch,türkisch,russisch,japanisch
Mirror Funktion	V-Flip,H-Flip,H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11,Safari,Firefox ,Google Chrome ,Edge
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved

IND-58F0028MTLA

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sensor IMX678,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	49dB
Tag-/Nacht-Modus	Nein
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	24h Farbe
Chipgröße	1/1,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0.0005 Lux @ F1,0
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
MOD (Mininum Object Distance)	0,7 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),3072x1728 (16:9),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved

IND-58F0028MTLA

Fortsetzung Spezifikationen

Bilddarstellung	16:9,4:3
Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3640x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bemerkung	Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Bildwinkel horizontal	112°
Bildwinkel vertikal	61°
Hersteller-Nummer	238647

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233775	AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
234757	DOME-WB7	Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved

IND-58F0028MTLA

Technical Drawing

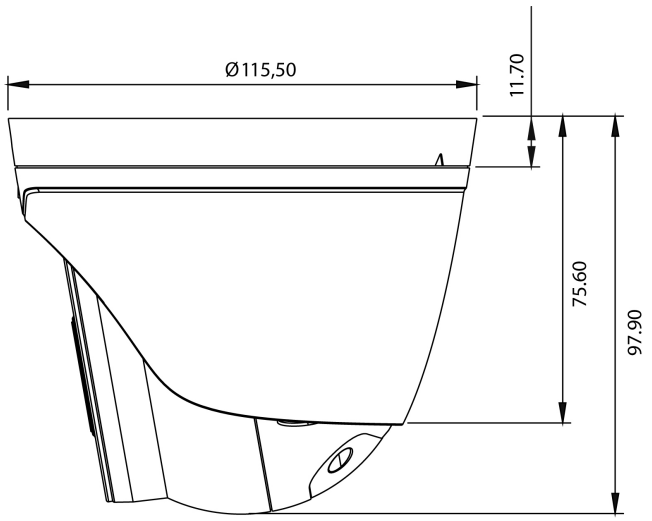

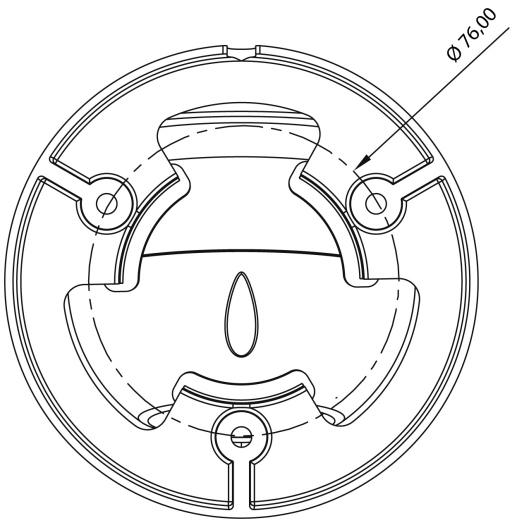

Maße / Dimensions: mm

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved