


eneo MSM-42F0028M0B



Artikelnummer: 243653

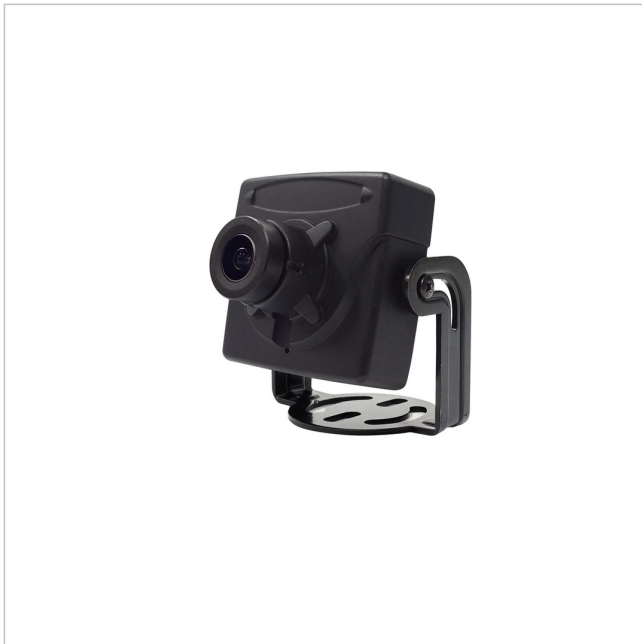

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 2,8mm WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht
Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Festbrennweite 2.8mm
Electronic Day/Night Funktion
ROI (Region of Interest) WDR Modus
Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	37x37,8x27mm
Gewicht	0,11 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,5 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC

eneo MSM-42F0028M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Modul
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell, AUTOext
Lichtempfindlichkeit	0,2Lux@F2,3
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	18 m
Erkennen (125px/m)	8,8 m
Identifizieren (250px/m)	4,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	45,9 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation, 2x Montageschrauben, OSD-Menü-Steuerplatine, Video Sub-Ausgang Kabel
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	97°

eneo MSM-42F0028M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	48°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841358
Hersteller-Nummer	243653
Serie	eneo COAXIZE



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

