

IED-62M2812MAA 9005

Artikelnummer: 225146



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, IR, IP66, Schwarz

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	Farbe RAL9005 Schwarz

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Beleuchtung	28x LED 850nm, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9005
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein

IED-62M2812MAA 9005

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	8,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	776g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	16 - 55 m
Erkennen (125 px/m)	8 - 26 m
Identifizieren (250 px/m)	4 - 13 m
Wahrnehmen (25px/m)	40 - 130 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Mirror Funktion	H-Flip, Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	0 ~ +90°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	359°
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Eindringen (Intrusion), Loitering Detektion, Manipulationsschutz, Personenerkennung, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler

IED-62M2812MAA 9005

Fortsetzung Spezifikationen


Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.,Farblich passendes Zubehör auf Anfrage ,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX290, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,6, 40 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,RTP,UPnP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Objektiv:	
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendensteuerung	DC, P-Iris
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m

IED-62M2812MAA 9005

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9, 5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	100 - 33°
Bildwinkel vertikal	56 - 18°
Hersteller-Nummer	225146

Technical Drawing

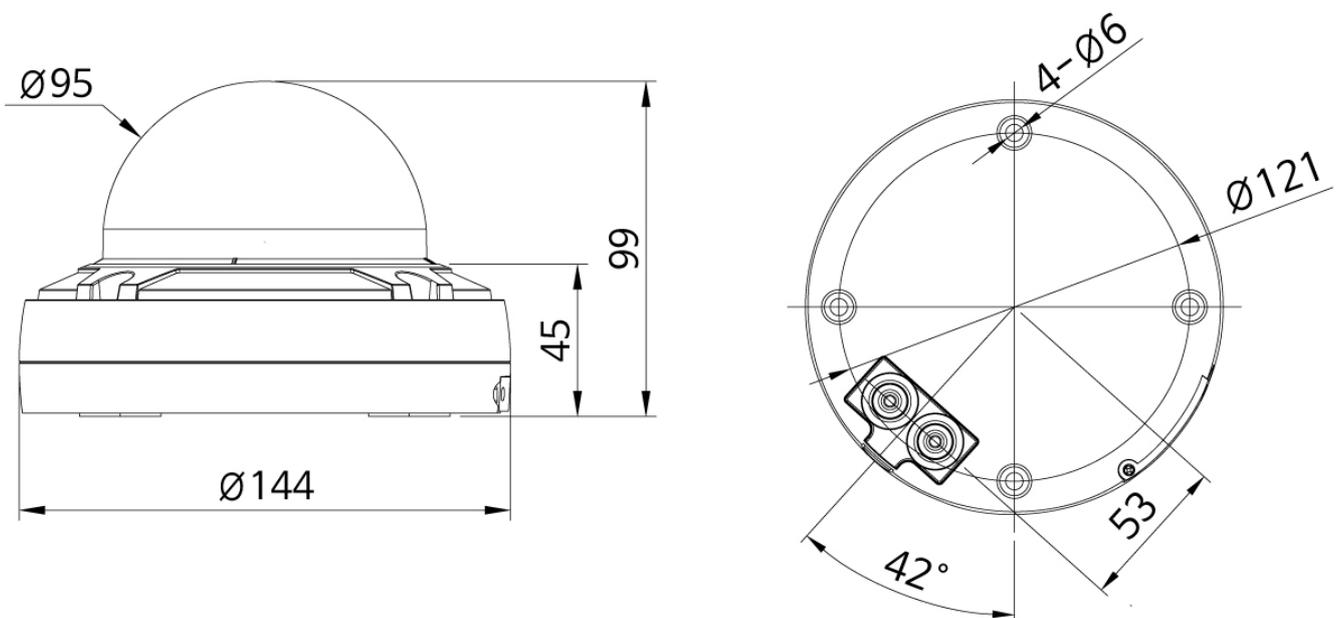

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

