

IED-68M3611MAA 9005

Artikelnummer: 225718



1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, 3,6-11mm, IR, IP66, Schwarz

Hauptmerkmale

1/2,5" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
4K UHD Auflösung (3840x2160), 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6~11mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, True WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	Robustheit IP66 Schwarz

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	28x LED 850nm, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	40 - 95 m
Erkennen (125 px/m)	17 - 47 m
Identifizieren (250 px/m)	9 - 23 m
Wahrnehmen (25px/m)	94 - 230 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)

IED-68M3611MAA 9005

Fortsetzung Spezifikationen


Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,chinesisch,koreanisch,japanisch
Mirror Funktion	H-Flip,Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	0 ~ +90°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.,Farblich passendes Zubehör auf Anfrage
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX274,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	automatisch,ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,RTP,UPnP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarমেingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9),3072x2048 (4:3),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)

IED-68M3611MAA 9005

Fortsetzung Spezifikationen

Bilddarstellung	4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Andere	
Hersteller-Nummer	225718

Technical Drawing

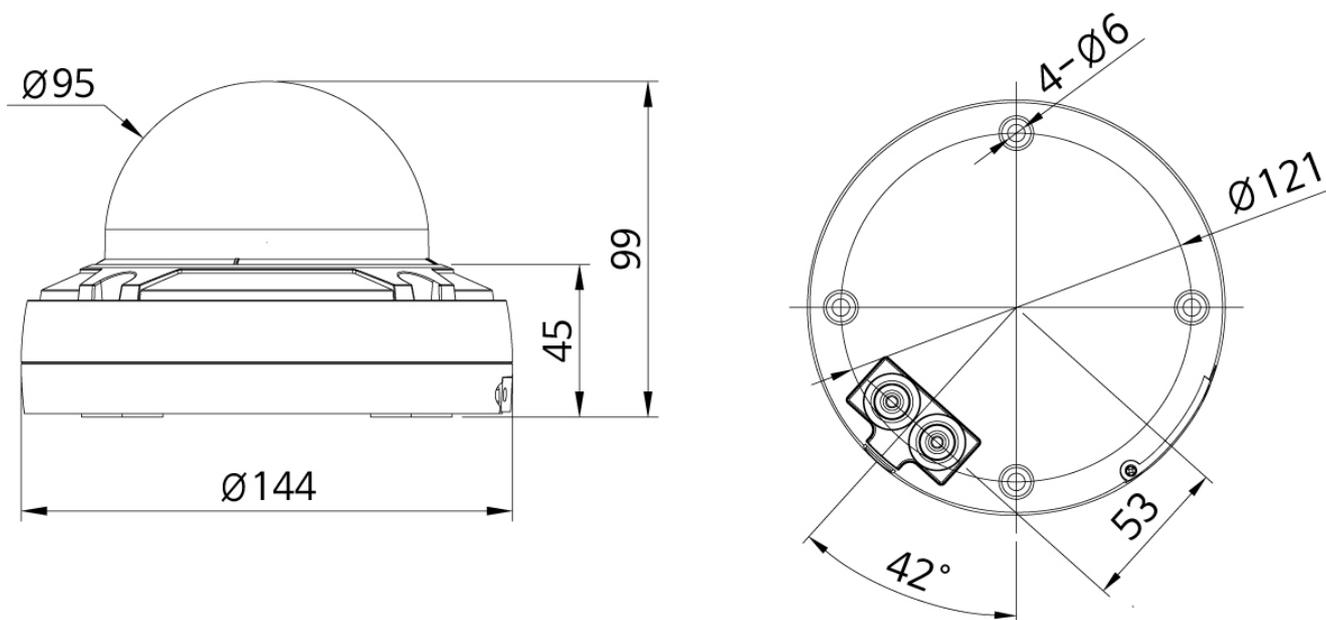

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

