

VM-HD19MR

Artikelnummer: 229200



Abb. ähnlich

19" (48cm) LCD, Industrie Monitor, 1280x1024, Schutzglas Rack Mount, 12V, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor	Kurze Reaktionszeit von 5ms
Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)	Vielseitige Eingänge HDMI, VGA, BNC (CVBS)
Inklusive Schutzscheibe (Anti-Glare-Display 3H)	Audio Ein- und Ausgang
Erweiterter Temperaturbereich -30°C ~+85°C	Lautsprecher integriert
Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel	Betriebsspannung: 12VDC
LED-Hintergrundbeleuchtung	Inklusive 19" Montagerahmen

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	355x482x48mm
Befestigung	VESA Standard 100x100mm,VESA Standard 75x75mm
Serie	eneo Monitor
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	20W
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)


VM-HD19MR

Fortsetzung Spezifikationen


Gewicht	3kg
Display / Darstellung:	
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Pixelformat/-größe	0,294mm x 0,294mm
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1280x1024
Hintergrundbeleuchtung	LED
Display Größe (Zoll)	19
Display Größe (cm)	48 cm
Seitenverhältnis	5:4
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Helligkeit typisch	350 cd/m²
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Bildwiederholrate	60 Hz
Funktionen:	
Kammfilter	3D Motion Adaptive De-interlace
Menüsprachen	englisch
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerät 100~240VAC,IR-Fernbedienung,HDMI Kabel
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Audioeingänge	1x 3,5mm Klinkenbuchse,1, 1
Videoeingänge	HDMI 1.4a,HDCP 2.2,HDCP 1.4
Videoeingänge (Art)	2x Composite (FBAS), HDMI, VGA
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	nein
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkenbuchse
Video:	
Auflösung	1280x1024,1024x768 ,800x600,720x400
Andere	
Display-Element	Color TFT-LCD,Anti-Glare-Display,Hard coating (3H),Haze :3%
Hersteller-Nummer	229200

VM-HD19MR

Technical Drawing

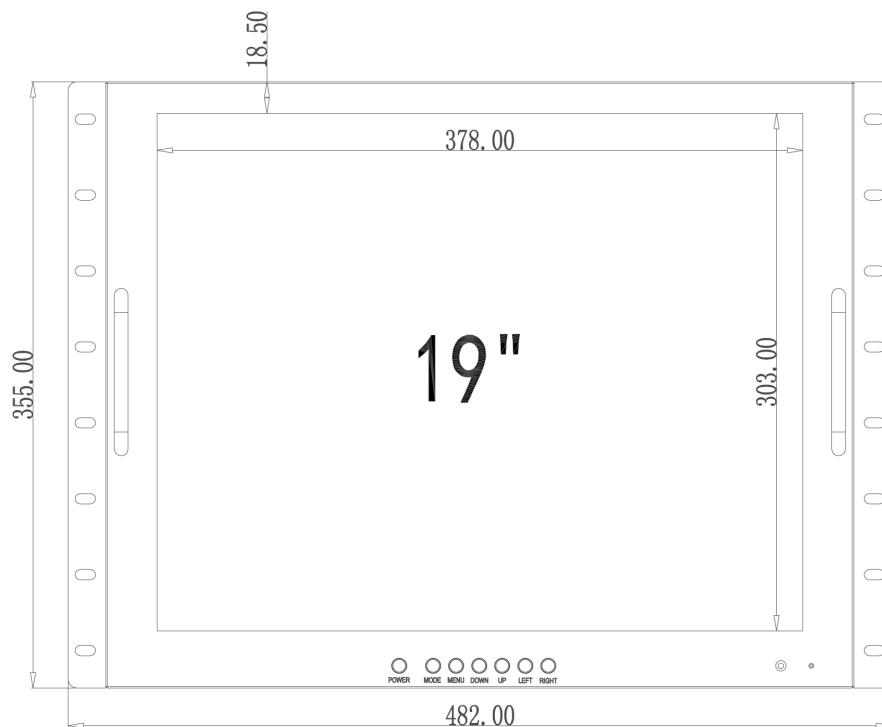

Unit:mm

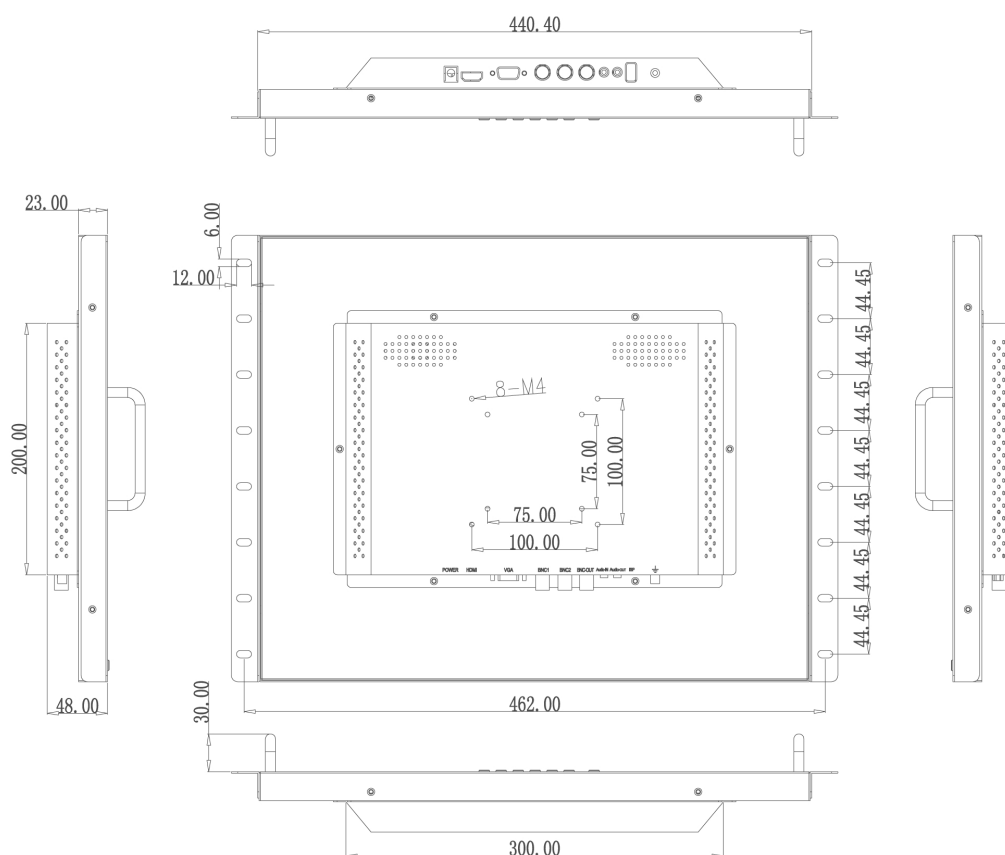

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

